



TEMPA PANON

Fondată în 1989, TEMPA PANON este o companie producătoare de cutii și dulapuri metalice pentru echipamente de joasă tensiune.

Cu o vastă experiență în domeniu, TEMPA PANON realizează o gamă largă de confecții metalice speciale, în conformitate cu proiectele clientilor.

Produsele TEMPA PANON pot fi prima alegere, oferind soluții complete.

CUPRINS

CUTII DE JONCTIUNE

Seria KP / KPB.....	1_02
Seria JB.....	1_02
Seria TB.....	1_03

CUTII DE UZ GENERAL

Seria EKO.....	1_04
Seria ETS.....	1_11
Seria TS.....	1_17
Seria EDT.....	1_19
Seria KDS.....	1_19
Seria HDS.....	1_21
Seria ESE.....	1_21

CUTII DIN POLIESTER ARMAT CU FIBRA DE STICLA - Seria MINIPOL..... 1_23

DULAPURI METALICE MODULARE DE COMANDA

Seria AS.....	1_24
Seria BS.....	1_36

DULAPURI METALICE IN CONSTRUCTIE SUDATA - Seria MS..... 1_48

DULAPURI METALICE

Seria GS.....	1_60
Seria BSE.....	1_64
Seria CC.....	1_64

ECHIPAMENTE METALICE DIN INOX

Cutii metalice - Seria SSETS.....	1_65
Cutii de jonctiune din inox - Seria SSJB.....	1_66
Dulapuri metalice modulare din inox - Seria SSAS.....	1_67
Pupitru de comanda, din inox - Seria SSKPA.....	1_68
Cutii metalice EX - Seria TES / TEX.....	1_68

CABINELE SISTEME ELECTRONICE

Seria ER - Rack 19".....	1_69
Seria CR - Rack 19".....	1_70
Seria PPC - Rack 19".....	1_70
Seria PEC - Rack 19".....	1_76
Seria PR - Rack 19".....	1_84
Seria PDR - Rack 19".....	1_89
Seria EC - Rack 19".....	1_91
Seria PC - Rack 19".....	1_93
Seria MR - Rack 19".....	1_93

PUPITRE DE COMANDA

Seria KSK.....	1_94
Seria KPA.....	1_94
Seria KMP.....	1_94
Seria KPD.....	1_94
Seria PTE.....	1_95
Seria PT.....	1_95
Seria PY.....	1_97

SERIA KP / KBP


Caracteristici Tehnice

- grad de protectie:
SERIA KB - IP 66
SERIA KBP - IP 65
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:
corp si capac - 1,5 mm
contrapanou - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata


SERIA KB
SERIA KBP


placă superioară și inferioară pentru prezentare

I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Contrapanou
150	150	120	KB 151512	KB TS1515
200	200	120	KB 202012	KB TS2020
300	200	120	KB 302012	KB TS3020
	300	120	KB 303012	KB TS3030
400	200	120	KB 402012	KB TS4020
	300	120	KB 403012	KB TS4030
	400	120	KB 404012	KB TS4040
300	200	120	KBP 302012	KB TS3020
	300	120	KBP 303012	KB TS3030
400	200	120	KBP 402012	KB TS4020
	300	120	KBP 403012	KB TS4030
	400	120	KBP 404012	KB TS4040
600	300	120	KBP 603012	KB TS6030
	400	120	KBP 604012	KB TS6040

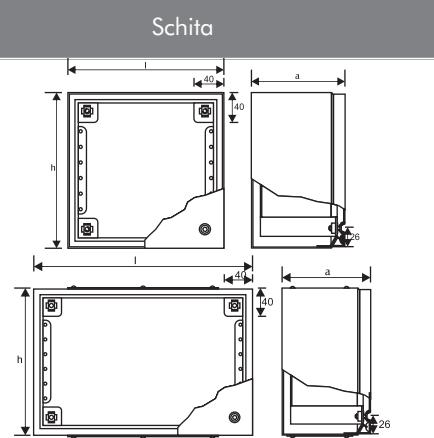

Contrapanou


I (mm)	h (mm)	X1 (mm)	Y1 (mm)	Cod
150	150	125	120	KB TS1515
200	200	175	170	KB TS2020
300	200	275	170	KB TS3020
300	300	275	270	KB TS3030
400	200	375	170	KB TS4020
400	300	375	270	KB TS4030
400	400	375	370	KB TS4040
600	300	575	270	KB TS6030
600	400	575	370	KB TS6040

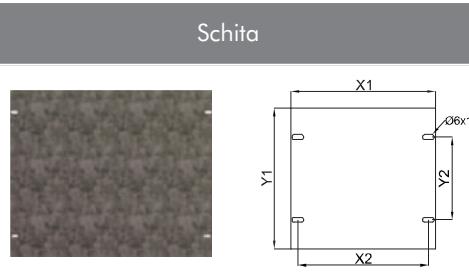


SERIA JB

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 55
- culoare: RAL 7035 w
- grosimea tablei:
corp - 1,2 mm
capac - 1,2 mm
- garnitura din neopren autoadeziva

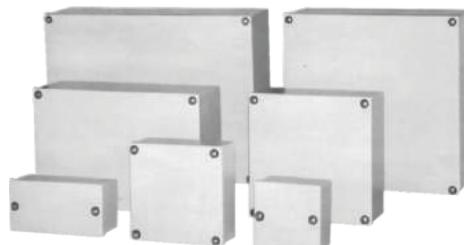

I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie
80	160	60	JB 081606
100	100	60	JB 101006
120	120	60	JB 121206
150	150	60	JB 151506
160	160	80	JB 161608
200	200	80	JB 202008
300	200	100	JB 302010
300	300	100	JB 303010
400	200	100	JB 402010
400	300	100	JB 403010
400	400	100	JB 404010

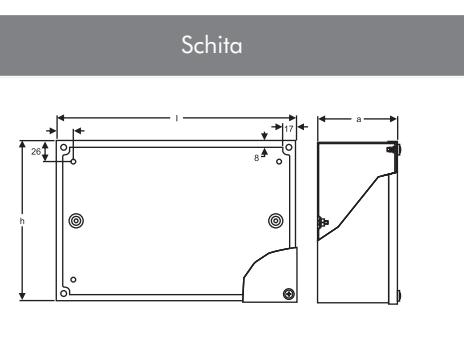

SERIA TB

Caracteristici Tehnice


- grad de protectie: IP 55
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: corp - 1,2 mm;
usa cu geam (securit) - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 155° deschiderea usii
- placa superioara si inferioara pentru presetupe
- dispozitiv de fixare pe perete
- balamale interioare

Disponibil la cerere

- dimesiuni si culori speciale
- pre gaurire
- usa plina
- dimensiuni speciale contrapanou

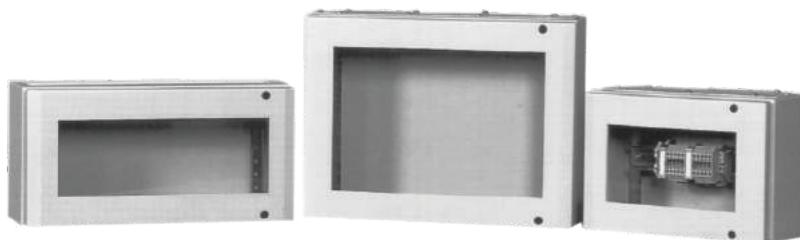

I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Schita
300	200	125	TB 302012	
300	300	125	TB 303012	
400	200	125	TB 402012	
400	300	150	TB 403015	
400	400	150	TB 404015	

Placa Presetupe

Cod	I (mm)	h (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	Schita
TB GP3012	300	125	288	76	
TB GP4012	400	125	388	76	
TB GP4015	400	150	388	101	

Piesa fixare de perete

Piesa fixare	Ambalare	Schita	Produs
AK KL 0010	4 buc / set		

Cablu impamantare

Cod	Material	Sectiune mm ²	L (mm)	Conexiune	Produs
KB OZ 00001080	Conductor de cupru izolat	6	200	M6-M6	

SERIA EKO

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 65
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:
corp si usa: 1,2 ~ 1,5 mm
contrapanou - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 155° deschiderea usii
- placă superioară și inferioară pentru presetupă
- dispozitiv de fixare pe perete
- balamale interioare




I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Contrapanou	Schita
200	300	150	EKO 020315	ETS TS0203	
300	300	150	EKO 030315	ETS TS0303	
300	300	200	EKO 030320	ETS TS0303	
300	400	150	EKO 030415	ETS TS0304	
300	400	200	EKO 030420	ETS TS0304	
300	500	200	EKO 030520	ETS TS0305	
400	300	150	EKO 040315	ETS TS0403	
400	400	200	EKO 040420	ETS TS0404	
400	500	150	EKO 040515	ETS TS0405	
400	500	200	EKO 040520	ETS TS0405	
400	600	200	EKO 040620	ETS TS0406	
400	600	300	EKO 040630	ETS TS0406	
500	500	200	EKO 050520	ETS TS0505	
500	600	200	EKO 050620	ETS TS0506	
500	700	200	EKO 050720	ETS TS0507	
500	700	300	EKO 050730	ETS TS0507	
600	400	200	EKO 060420	ETS TS0604	
600	600	200	EKO 060620	ETS TS0606	
600	600	300	EKO 060630	ETS TS0606	
600	800	200	EKO 060820	ETS TS0608	
600	800	300	EKO 060830	ETS TS0608	
600	1000	200	EKO 061020	ETS TS0610	
600	1000	300	EKO 061030	ETS TS0610	
600	1150	300	EKO 061130	ETS TS0611	
800	600	200	EKO 080620	ETS TS0806	
800	1000	300	EKO 081030	ETS TS0810	
800	1200	300	EKO 081230	ETS TS0812	
800	1200	400	EKO 081240	ETS TS0812	
1000	1000	300	EKO 101030*	ETS TS1010	
1000	1200	300	EKO 101230*	ETS TS1012	
1000	1200	400	EKO 101240*	ETS TS1012	

* Cutia are 2 usi pe fata

Profil pentru plastroane

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 0,9 mm




h (mm)	I (mm)	Profil	Produs	Schita
300	288	EKO PR030		
400	388	EKO PR040		
500	488	EKO PR050		
600	588	EKO PR060		
700	688	EKO PR070		
800	788	EKO PR080		
1000	988	EKO PR100		
1150	1138	EKO PR115		

SERIA EKO

Plastroane

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 0,9 mm

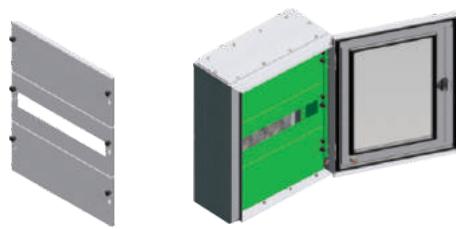

I (mm)	Dimensiuni exterioare		Suprafata	Dimensiuni decupare		Cod	Schita
	X1 (mm)	Y1 (mm)		X2 (mm)	X3 (mm)		
300	268	98	225	- - -	- - -	ETS PL3010	
300	268	118	225	- - -	- - -	ETS PL3012	
300	268	138	225	- - -	- - -	ETS PL3014	
300	268	158	225	- - -	- - -	ETS PL3016	
400	368	98	325	- - -	- - -	ETS PL4010	
400	368	118	325	- - -	- - -	ETS PL4012	
400	368	138	325	- - -	- - -	ETS PL4014	
400	368	158	325	- - -	- - -	ETS PL4016	
500	468	98	425	- - -	- - -	ETS PL5010	
500	468	118	425	- - -	- - -	ETS PL5012	
500	468	138	425	- - -	- - -	ETS PL5014	
500	468	158	425	- - -	- - -	ETS PL5016	
600	568	98	525	- - -	- - -	ETS PL6010	
600	568	118	525	- - -	- - -	ETS PL6012	
600	568	138	525	- - -	- - -	ETS PL6014	
600	568	158	525	- - -	- - -	ETS PL6016	
300	268	98	- - -	215	12	ETS PL3012W	
300	268	118	- - -	215	12	ETS PL3016W	
400	368	158	- - -	320	18	ETS PL4012W	
400	368	98	- - -	320	18	ETS PL4016W	
500	468	118	- - -	425	24	ETS PL5012W	
500	468	158	- - -	425	24	ETS PL5016W	
600	568	118	- - -	515	29	ETS PL6012W	
600	568	158	- - -	515	29	ETS PL6016W	

* 1 modul = 18 mm

Set standard plastroane si profile

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- material: tabla
- setul include:
 - plastroane, profile
 - accesorii cu montaj


Cod	I (mm)	h (mm)	Capacitate Module*	Produs
EKO PT 0303	300	300	12	
EKO PT0304	300	400	12	
EKO PT0305	300	500	24	
EKO PT0404	400	400	18	
EKO PT0405	400	500	36	
EKO PT0406	400	600	36	
EKO PT0505	500	500	48	
EKO PT0506	500	600	48	
EKO PT0507	500	500	72	
EKO PT0604	600	600	29	
EKO PT0606	600	700	58	
EKO PT0608	600	800	116	
EKO PT0610	600	1000	145	
EKO PT0611	600	1150	174	

SERIA EKO

Set standard plastroane si profile

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- material: tabla
- setul include:
 - plastroane, profile
 - accesorii cu montaj

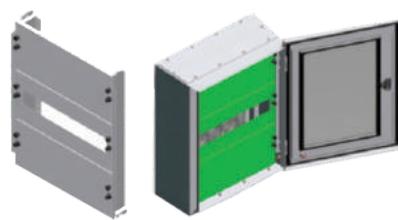

Referinta	l (mm)	h (mm)	Capacitate Module*	Cantitate Plastroane (buc)	h (mm)	l (mm)	Cod	Plastroane		Profile	
								1	2	1	2
EKO PT0303	300	300	12		100	300	ETS PL3010				
EKO PT0304	300	400	12	1	120	300	ETS PL3012				
EKO PT0305	300	500	24	2	140	400	ETS PL3014				
EKO PT0404	400	400	18		160	300	ETS PL3016				
EKO PT0405	400	500	36		120	300	ETS PL3012W				
EKO PT0406	400	600	36		160	300	ETS PL3016W				
EKO PT0505	500	500	48		100	400	ETS PL4010				
EKO PT0506	500	600	48		120	400	ETS PL4012				
EKO PT0507	500	500	72		140	400	ETS PL4014				
EKO PT0604	600	600	29		160	400	ETS PL4016				
EKO PT0606	600	700	58		120	400	ETS PL4012W				
EKO PT0608	600	800	116		160	400	ETS PL4016W				
EKO PT0610	600	1000	145		100	500	ETS PL5010				
EKO PT0611	600	1150	174		120	500	ETS PL5012				
					140	400	ETS PL5014				
					160	500	ETS PL5016				
					120	500	ETS PL5012W				
					160	500	ETS PL5016W				
					100	600	ETS PL6010				
					120	600	ETS PL6012				
					140	400	ETS PL6014				
					160	600	ETS PL6016				
					120	600	ETS PL6012W				
					160	600	ETS PL6016W				

*1 Modul = 18 mm

Contrapanou

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 2 mm

l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare			Dimensiuni montaj			Cod	Schita			
		X1 (mm)	Y1 (mm)	Z (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)	D (mm)		X1	Y1	Z	X2
200	300	150	230	12	100	200	M6	ETS TS0203				
300	300	250	230	12	200	200	M6	ETS TS0303				
300	400	250	330	12	200	300	M6	ETS TS0304				
300	500	250	430	12	200	400	M6	ETS TS0305				
400	300	350	230	12	300	200	M6	ETS TS0403				
400	400	350	330	12	300	300	M6	ETS TS0404				
400	500	350	430	12	300	400	M6	ETS TS0405				
400	600	350	530	12	300	500	M6	ETS TS0406				
500	500	450	430	12	400	400	M6	ETS TS0505				
500	600	450	530	12	400	500	M6	ETS TS0506				
500	700	450	630	12	400	600	M6	ETS TS0507				
600	400	550	330	15	500	300	M8	ETS TS0604				
600	600	550	530	15	500	500	M8	ETS TS0606				
600	800	550	730	15	500	700	M8	ETS TS0608				
600	1000	550	930	15	500	900	M8	ETS TS0610				
600	1150	550	1080	15	500	1050	M8	ETS TS0611				
800	600	750	530	15	700	500	M8	ETS TS0806				
800	1000	750	930	15	700	900	M8	ETS TS0810				
800	1200	750	1130	15	700	1100	M8	ETS TS0812				
1000	1000	950	930	15	900	900	M8	ETS TS1010				
1000	1200	950	1130	15	900	1100	M8	ETS TS1012				

SERIA EKO

Usa Plina

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm

Articole standard

- sistem inchidere



l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare			Suprafata utila			Cod	Schita
		X1 (mm)	X11/X12 (mm)	Y1 (mm)	W1 (mm)	W11/12 (mm)	H1 (mm)		
200	300	196	---	296	85	---	230	EKO KP0203	
300	300	296	---	296	185	---	230	EKO KP0303	
300	400	296	---	396	185	---	330	EKO KP0304	
300	500	296	---	496	185	---	430	EKO KP0305	
400	300	396	---	296	285	---	230	EKO KP0403	
400	400	396	---	396	285	---	330	EKO KP0404	
400	500	396	---	496	285	---	430	EKO KP0405	
400	600	396	---	596	285	---	530	EKO KP0406	
500	500	496	---	496	385	---	430	EKO KP0505	
500	600	496	---	596	385	---	530	EKO KP0506	
500	700	496	---	696	385	---	630	EKO KP0507	
600	400	596	---	396	485	---	330	EKO KP0604	
600	600	596	---	596	485	---	530	EKO KP0606	
600	800	596	---	796	485	---	730	EKO KP0608	
600	1000	596	---	996	485	---	930	EKO KP0610	
600	1150	596	---	1146	485	---	1080	EKO KP0611	
800	600	796	---	596	685	---	530	EKO KP0806	
800	1000	796	---	996	685	---	930	EKO KP0810	
800	1200	796	---	1196	685	---	1130	EKO KP0812	
1000	1000	496	996	435	380	930	EKO KP1010		
1000	1200	496	1196	435	380	1130	EKO KP1012		

Usa Sticla

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea sticlei securizate: 4 mm



l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare		Dimensiuni gteam		Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	W6 (mm)	H6 (mm)		
300	300	296	296	135	150	EKO KPX0303	
300	400	296	396	135	250	EKO KPX0304	
300	500	296	496	135	350	EKO KPX0305	
400	300	396	296	235	150	EKO KPX0403	
400	400	396	396	235	250	EKO KPX0404	
400	500	396	496	235	350	EKO KPX0405	
400	600	396	596	235	450	EKO KPX0406	
500	500	496	496	335	350	EKO KPX0505	
500	600	496	596	335	450	EKO KPX0506	
500	700	496	696	335	550	EKO KPX0507	
600	400	596	396	435	250	EKO KPX0604	
600	600	596	596	435	450	EKO KPX0606	
600	800	596	796	435	650	EKO KPX0608	
600	1000	596	996	435	850	EKO KPX0610	
600	1150	596	1146	435	1000	EKO KPX0611	
800	600	796	596	635	450	EKO KPX0806	
800	1000	796	996	635	850	EKO KPX0810	
800	1200	796	1196	635	1050	EKO KPX0812	

SERIA EKO

Usa Interioara


Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- include montanti pentru fixare usa interioara
- balamale si sistem inchidere

l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare		Suprafata utila		Cod
		X1 (mm)	Y1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	
300	300	246	246	160	220	EKO IKT0303
300	400	246	346	160	320	EKO IKT0304
300	500	246	446	160	420	EKO IKT0305
400	300	346	246	260	220	EKO IKT0403
400	400	346	346	260	320	EKO IKT0404
400	500	346	446	260	420	EKO IKT0405
400	600	346	546	260	520	EKO IKT0406
500	500	446	446	360	420	EKO IKT0505
500	600	446	546	360	520	EKO IKT0506
500	700	446	646	360	620	EKO IKT0507
600	400	546	346	460	320	EKO IKT0604
600	600	546	546	460	520	EKO IKT0606
600	800	546	746	460	720	EKO IKT0608
600	1000	546	946	460	920	EKO IKT0610
600	1150	546	1096	460	1070	EKO IKT0611
800	600	746	546	660	520	EKO IKT0806
800	1000	746	946	660	920	EKO IKT0810



Schita

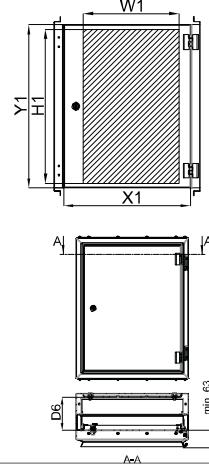


Copertina

Caracteristici Tehnice


- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm



l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare		Suprafata utila			Cod
		X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	
300	150	325	175	278	45	23	ETS HS0315
300	200	325	225	278	80	38	ETS HS0320
400	150	425	175	378	45	23	ETS HS0415
400	200	425	225	378	80	38	ETS HS0420
400	300	425	325	378	160	38	ETS HS0430
500	200	525	225	478	80	38	ETS HS0520
500	300	525	325	478	160	38	ETS HS0530
600	200	625	225	578	80	38	ETS HS0620
600	300	625	325	578	160	38	ETS HS0630
800	200	825	225	778	80	38	ETS HS0820
800	300	825	325	778	160	38	ETS HS0830
800	400	825	325	778			ETS HS8040
1000	300	1025	425	978	160	38	ETS HS1030
1000	400	1025	425	978			ETS HS1040



Obturatoare

Cod	Numar module	Material	Produs
SI OP 00000010	4	ABS	 

SERIA EKO

Suport baza

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 2 mm




l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare				Suprafata montaj	Cod	Schita
		X1 (mm)	Z1 (mm)	X2 (mm)	Z2 (mm)			
300	150	445	255	300	110	278	45	ETS AT3015
300	200	445	305	300	160	278	80	ETS AT3020
400	150	545	255	400	110	378	45	ETS AT4015
400	200	545	305	400	160	378	80	ETS AT4020
400	300	545	405	400	260	378	160	ETS AT4030
500	200	645	305	500	160	478	80	ETS AT5020
500	300	645	405	500	260	478	160	ETS AT5030
600	200	745	305	600	160	578	80	ETS AT6020
600	300	745	405	600	260	578	160	ETS AT6030
800	200	945	305	800	160	778	80	ETS AT8020
800	300	945	405	800	260	778	160	ETS AT8030

Placa presetupa

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm
- include garnitura montaj

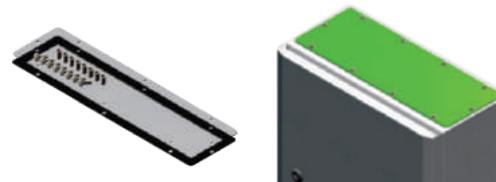

l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare				Suprafata utila	Cod	Schita
		X1 (mm)	Z1 (mm)	X2 (mm)	Z2 (mm)			
200	150	190	96	160	59	ETS GP2015		
300	150	290	96	260	59	ETS GP3015		
300	200	290	146	260	109	ETS GP3020		
400	150	390	96	360	59	ETS GP4015		
400	200	390	146	360	109	ETS GP4020		
400	300	390	246	360	193	ETS GP4030		
500	200	490	146	460	109	ETS GP5020		
500	300	490	246	460	193	ETS GP5030		
600	200	590	146	560	109	ETS GP6020		
600	300	590	246	560	193	ETS GP6030		
800	200	790	146	760	109	ETS GP8020		
800	300	790	246	760	193	ETS GP8030		
1000	300	990	246	960	193	ETS GP1030		

Cablu impamantare

Cod	Material	Sectiune mm ²	L (mm)	Conexiune	Produs
KB OZ 0601908080	Conductor de cupru izolat	6	200	M8-M8	
KB TP 16092200	Cupru placat cu nichel	16	200	M8-M8	

SERIA EKO


Profil montaj

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm




h (mm)	L (mm)	Conexiune Z2 (mm)	Nr. gauri n (buc)	Impachetare (buc/set)	Cod	Schita
300	292	278	13	2	EKO DP030	
400	392	378	18	2	EKO DP040	
500	492	478	23	2	EKO DP050	
600	592	578	28	2	EKO DP060	
700	692	678	33	2	EKO DP070	
800	792	778	38	2	EKO DP080	
1000	992	978	48	2	EKO DP100	
1150	1142	1128	55	2	EKO DP115	



Piesa fixare de perete

Piesa fixare	Pachet	Schita	Produs
AK KL 0010	4 buc / set		
AK KL 0011	6 buc / set		

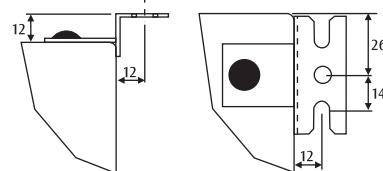

Sistem inchidere

Cod	Material	Tip cutie	Produs	Tip cheie
KIEMD5PQ0PS2PO	Poliamida	1 usa		
KIATKI0301519R	Capac poliamida + mecanism Zamak	2 usi		KIAN0100

SERIA ETS

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 65
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:






 - corpi si usa: 1,2 ~ 1,5 mm
 - contrapanou - 2 mm

- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 155° deschiderea usii
- placă de presetup la partea inferioară a cutiei
- dispozitiv de fixare pe perete
- balamale interioare

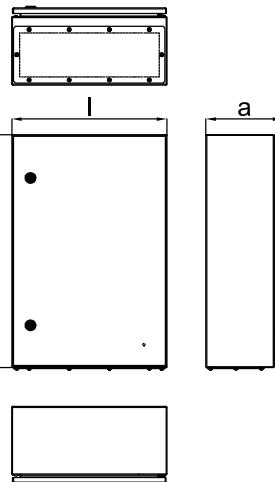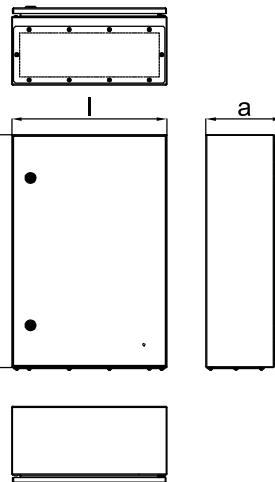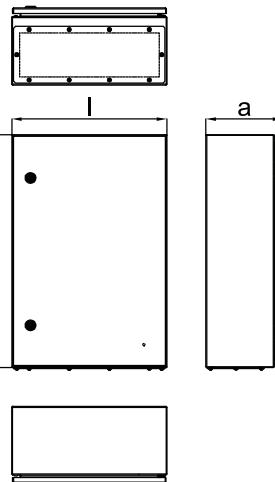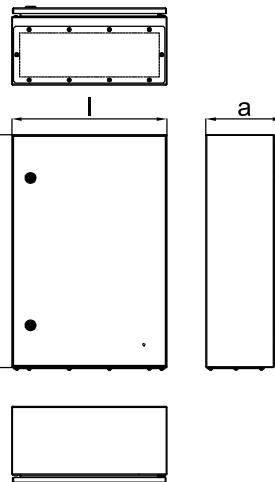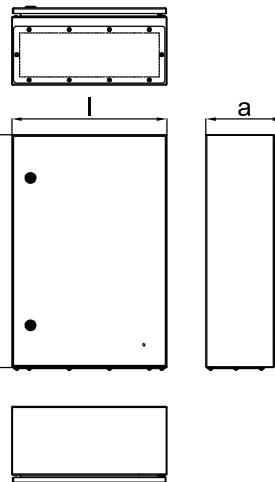







I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Contrapanou	Schita
300	300	150	ETS 030315	ETS TS0303	
	300	200	ETS 030320	ETS TS0303	
	400	150	ETS 030415	ETS TS0304	
	400	200	ETS 030420	ETS TS0304	
	500	200	ETS 030520	ETS TS0305	
400	400	200	ETS 040420	ETS TS0404	
	500	200	ETS 040520	ETS TS0405	
	600	200	ETS 040620	ETS TS0406	
	600	250	ETS 040625	ETS TS0406	
	800	200	ETS 040820	ETS TS0408	
500	500	200	ETS 050520	ETS TS0505	
	700	200	ETS 050720	ETS TS0507	
	700	250	ETS 050725	ETS TS0507	
	800	200	ETS 050820	ETS TS0508	
600	600	200	ETS 060620	ETS TS0606	
	800	200	ETS 060820	ETS TS0608	
	800	250	ETS 060825	ETS TS0608	
	1000	200	ETS 061020	ETS TS0610	
	1000	250	ETS 061025	ETS TS0610	
800	800	200	ETS 080820	ETS TS0808	
	1000	300	ETS 081030	ETS TS0810	

Contrapanou

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 2 mm



I (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare			Dimensiuni montaj			Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	Z (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)	D (mm)		
300	300	250	230	12	200	200	M6	ETS TS0303	
	400	250	330	12	200	300	M6	ETS TS0304	
	500	250	430	12	200	400	M6	ETS TS0305	
400	400	350	330	12	300	300	M6	ETS TS0404	
	500	350	430	12	300	400	M6	ETS TS0405	
	600	350	530	12	300	500	M6	ETS TS0406	
	800	350	730	12	300	700	M6	ETS TS0408	
500	500	450	430	12	400	400	M6	ETS TS0505	
	700	450	630	12	400	600	M6	ETS TS0507	
	800	450	730	12	400	700	M6	ETS TS0508	
600	600	550	530	15	500	500	M8	ETS TS0606	
	800	550	730	15	500	700	M8	ETS TS0608	
	1000	550	930	15	500	900	M8	ETS TS0610	
800	800	750	730	15	700	700	M8	ETS TS0808	
	1000	750	930	15	700	900	M8	ETS TS0810	

SERIA ETS

Usa Plina

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm

Articole standard

- sistem inchidere



l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare		Suprafata utila		Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)		
300	300	296	296	185	230	ETS KP0303	
	400	296	396	185	330	ETS KP0304	
	500	296	496	185	430	ETS KP0305	
400	400	396	396	285	330	ETS KP0404	
	500	396	496	285	430	ETS KP0405	
	600	396	596	285	530	ETS KP0406	
	800	396	796	285	730	ETS KP0408	
500	500	496	496	385	430	ETS KP0505	
	700	496	696	385	630	ETS KP0507	
	800	496	796	385	730	ETS KP0508	
600	600	596	596	485	530	ETS KP0606	
	800	596	796	485	730	ETS KP0608	
	1000	596	996	485	930	ETS KP0610	
800	800	796	796	685	730	ETS KP0808	
	1000	796	996	685	930	ETS KP0810	

Usa Sticla

Caracteristici Tehnice

- grosimea sticlei securizate: 4 mm
- sistem inchidere

l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare		Dimensiuni geam		Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	W6 (mm)	H6 (mm)		
300	300	296	296	135	150	EKO KPX0303	
	400	296	396	135	250	EKO KPX0304	
	500	296	496	135	350	EKO KPX0305	
400	400	396	396	235	250	EKO KPX0404	
	500	396	496	235	350	EKO KPX0405	
	600	396	596	235	450	EKO KPX0406	
	800	396	796	235	650	EKO KPX0408	
500	500	496	496	335	350	EKO KPX0505	
	700	496	696	335	550	EKO KPX0507	
	800	496	796	335	650	EKO KPX0508	
600	600	596	596	435	450	EKO KPX0606	
	800	596	796	435	650	EKO KPX0608	
	1000	596	996	435	850	EKO KPX0610	
800	800	796	796	635	650	EKO KPX0808	
	1000	796	996	635	850	EKO KPX0810	

SERIA ETS

Plastroane

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 0,9 mm




I (mm)	Dimensiuni exterioare		Suprafata	Dimensiuni decupare		Cod	Schita
	X1 (mm)	Y1 (mm)		X2 (mm)	X3 (mm)		
300	268	98	225	- - -	- - -	ETS PL3010	
	268	118	225	- - -	- - -	ETS PL3012	
	268	158	225	- - -	- - -	ETS PL3016	
400	368	98	325	- - -	- - -	ETS PL4010	
	368	118	325	- - -	- - -	ETS PL4012	
	368	158	325	- - -	- - -	ETS PL4016	
500	468	98	425	- - -	- - -	ETS PL5010	
	468	118	425	- - -	- - -	ETS PL5012	
	468	158	425	- - -	- - -	ETS PL5016	
600	568	98	525	- - -	- - -	ETS PL6010	
	568	118	525	- - -	- - -	ETS PL6012	
	568	158	525	- - -	- - -	ETS PL6016	
300	268	118	- - -	216	12	ETS PL3012W	
	268	158	- - -	216	12	ETS PL3016W	
400	368	118	- - -	323	18	ETS PL4012W	
	368	158	- - -	323	18	ETS PL4016W	
500	468	118	- - -	430	24	ETS PL5012W	
	468	158	- - -	430	24	ETS PL5016W	
600	568	118	- - -	519	29	ETS PL6012W	
	568	158	- - -	519	29	ETS PL6016W	

* 1 modul = 18 mm

Profil pentru plastroane

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 0,9 mm

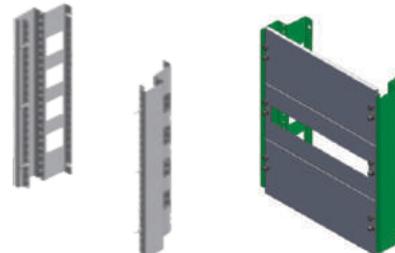


h (mm)	I (mm)	Profil	Schita
300	250	ETS PRO30	
400	350	ETS PRO40	
500	450	ETS PRO50	
600	550	ETS PRO60	
700	650	ETS PRO70	
800	750	ETS PRO80	
1000	950	ETS PR100	

Profil rigidizare usa

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm




h (mm)	L (mm)	Profil	Produs	Schita
300	220	AS KU Y00400		
400	320	AS KU Y00500		
500	420	AS KU Y00600		
600	520	AS KU DRM100		
700	620	AS KU Y00800		
800	720	AS KU Y00900		
1000	920	AS KU DMR120		

SERIA ETS

Set standard plastroane si profile

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- material: tabla
- setul include:
 - plastroane, profile
 - accesorii cu montaj



Referinta	l (mm)	h (mm)	Capacitate Module*	Cantitate Plastroane (buc)	Plastroane				Cantitate Profile (buc)	Cod	Profile
					h (mm)	l (mm)	Cod				
ETS PT0303	300	300	12	1	100	300	ETS PL3010		1	EKO PR 030	
ETS PT0304	300	400	12	1	120	300	ETS PL3012		1	EKO PR 040	
ETS PT0305	300	500	24	2	160	300	ETS PL3016		1	EKO PR 050	
ETS PT0404	400	400	18		120	300	ETS PL3012W		1	EKO PR 060	
ETS PT0405	400	500	36		160	300	ETS PL3016W		1	EKO PR 070	
ETS PT0406	400	600	36		100	400	ETS PL4010		1	EKO PR 080	
ETS PT0408	400	800	72		120	400	ETS PL4012		1	EKO PR 100	
ETS PT0505	500	500	48		160	400	ETS PL4016		1	EKO PR 115	
ETS PT0507	500	700	72		120	400	ETS PL4012W				
ETS PT0508	500	800	96		100	500	ETS PL5010				
ETS PT0606	600	600	58		120	500	ETS PL5012				
ETS PT0608	600	800	116		160	500	ETS PL5016				
ETS PT0610	600	1000	145		120	500	ETS PL5012W				
					160	500	ETS PL5016W				
					100	600	ETS PL6010				
					120	600	ETS PL6012				
					160	600	ETS PL6016				
					120	600	ETS PL6012W				
					160	600	ETS PL6016W				

*1 Modul = 18 mm

Copertina

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm



l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare		Suprafata utila			Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)		
300	150	325	175	278	45	23	ETS HS0315	
300	200	325	225	278	80	38	ETS HS0320	
400	200	425	225	378	80	38	ETS HS0420	
400	250	425	275	378	80	38	ETS HS0425	
500	200	525	225	478	80	38	ETS HS0520	
500	250	525	275	478	80	38	ETS HS0525	
600	200	625	225	578	80	38	ETS HS0620	
600	250	625	275	578	80	38	ETS HS0625	
800	200	825	225	778	80	38	ETS HS0820	
800	300	825	325	778	160	38	ETS HS0830	

SERIA ETS

Suport baza

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 2 mm




l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare				Suprafata montaj	Cod	Schita
		X1 (mm)	Z1 (mm)	X2 (mm)	Z2 (mm)			
300	150	445	255	300	110	278	45	ETS AT3015
300	200	445	305	300	160	278	80	ETS AT3020
400	200	545	305	400	160	378	80	ETS AT4020
400	250	545	355	400	210	378	80	ETS AT4025
500	200	645	305	500	160	478	80	ETS AT5020
500	250	645	355	500	210	478	80	ETS AT5025
600	200	745	305	600	160	578	80	ETS AT6020
600	250	745	355	600	210	578	80	ETS AT6025
800	200	945	305	800	160	778	80	ETS AT8020
800	300	945	405	800	260	778	160	ETS AT8030

Placa presetupa

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm
- include garnitura pentru montaj

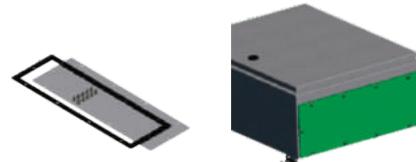

l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare		Suprafata utila		Cod	Schita
		X1 (mm)	Z1 (mm)	X2 (mm)	Z2 (mm)		
300	150	290	96	260	63	ETS GP3015	
300	200	290	146	260	113	ETS GP3020	
400	200	390	146	360	113	ETS GP4020	
500	200	490	146	460	113	ETS GP5020	
600	200	590	146	560	113	ETS GP6020	
800	200	790	146	760	113	ETS GP8020	
800	300	790	246	760	197	ETS GP8030	

Obturatoare



Cod	Numar module	Material	Produs		
SI OP 00000010	4	ABS			

Cablu impamantare

Cod	Material	Secțiune mm ²	L (mm)	Conexiune	Produs
KB OZ 0601908080	Conductor de cupru izolat	6	200	M8-M8	
KB TP 16092200	Cupru placat cu nichel	16	200	M8-M8	

SERIA ETS

Piesa fixare de perete

Piesa fixare	Ambalare	Schita	Produs
AK KL 0010	4 buc / set		
AK KL 0011	6 buc / set		

Sistem inchidere

Cod	Material	Tip cutie	Produs	Tip cheie
KIEMD5PQ0PS2P0	Poliamida	1 usa		 KIAN0100

SERIA TS

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 65
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:
 - corpi si usi: 1,2 mm
 - contrapanou: 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 155° deschiderea usii
- placă de presețupe la partea inferioară a cutiei
- dispozitiv de fixare pe perete
- balamale interioare




I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Contrapanou	Schita
250	300	125	TS 020312	ETS TS2503	
300	300	150	TS 030315	ETS TS0303	
300	400	150	TS 030415	ETS TS0304	
300	500	150	TS 030515	ETS TS0305	
400	400	150	TS 040415	ETS TS0404	
400	500	180	TS 040518	ETS TS0405	
400	600	180	TS 040618	ETS TS0406	
500	500	180	TS 050518	ETS TS0505	
500	700	180	TS 050718	ETS TS0507	
500	800	180	TS 050818	ETS TS0508	
600	400	180	TS 060418	ETS TS0604	
600	600	220	TS 060622	ETS TS0606	
600	800	220	TS 060822	ETS TS0608	
600	1000	220	TS 061022	ETS TS0610	

Contrapanou

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 2 mm

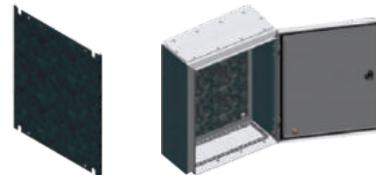

I (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare			Dimensiuni montaj			Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	Z (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)	D (mm)		
250	300	200	230	12	150	200	M6	ETS TS2503	
300	300	250	230	12	200	200	M6	ETS TS0303	
300	400	250	330	12	200	300	M6	ETS TS0304	
300	500	250	430	12	200	400	M6	ETS TS0305	
400	400	350	330	12	300	300	M6	ETS TS0404	
400	500	350	430	12	300	400	M6	ETS TS0405	
400	600	350	530	12	300	500	M6	ETS TS0406	
500	500	450	430	12	400	400	M6	ETS TS0505	
500	700	450	630	12	400	600	M6	ETS TS0507	
500	800	450	730	12	400	700	M6	ETS TS0508	
600	400	550	330	15	500	300	M8	ETS TS0604	
600	600	550	530	15	500	500	M8	ETS TS0606	
600	800	550	730	15	500	700	M8	ETS TS0608	
600	1000	550	930	15	500	900	M8	ETS TS0610	

Cablu impamantare

Cod	Material	Sectiune mm ²	L (mm)	Conexiune	Produs
KB OZ 0601908080	Conductor de cupru izolat	6	200	M8-M8	
KB TP 16092200	Cupru placat cu nichel	16	200	M8-M8	

SERIA TS

Usa Plina

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm




l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare		Suprafata utila		Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)		
250	300	246	296	110	240	TS KP0203	
300	300	296	296	160	240	TS KP0303	
300	400	296	396	160	340	TS KP0304	
300	500	296	496	160	440	TS KP0305	
400	400	396	396	260	340	TS KP0404	
400	500	396	496	260	440	TS KP0405	
400	600	396	596	260	540	TS KP0406	
500	500	496	496	360	440	TS KP0505	
500	700	496	696	360	640	TS KP0507	
500	800	496	796	360	740	TS KP0508	
600	400	596	396	460	340	TS KP0604	
600	600	596	596	460	540	TS KP0606	
600	800	596	796	460	740	TS KP0608	
600	1000	596	996	460	940	TS KP0610	

Profil rigidizare usa

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm



h (mm)	L (mm)	Profil	Produs	Schita
300	220	AS KU Y00400		
400	320	AS KU Y00500		
500	420	AS KU Y00600		
600	520	AS KU DRM100		
700	620	AS KU Y00800		
800	720	AS KU Y00900		
1000	920	AS KU DRM120		

Piesa fixare de perete

Piesa fixare	Ambalare	Schita	Produs
AK KL 0010	4 buc / set		
AK KL 0011	6 buc / set		

Sistem inchidere

Cod	Material	Tip cutie	Produs	Tip cheie
KIEMD5PQ0PS2PO	Poliamida	1 usa		

SERIA EDT

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie:
usa simpla: IP 65
usa dubla: IP 55
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:
corp si usa: 1,5 mm
contrapanou: 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire



l (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Produs
600	1200	250	EDT 061225	
600	1200	300	EDT 061230	
600	1400	250	EDT 061425	
600	1400	300	EDT 061430	
600	1600	250	EDT 061625	
800	1200	250	EDT 081225	
800	1200	300	EDT 081230	
800	1400	250	EDT 081425	
800	1400	300	EDT 081430	
800	1600	250	EDT 081625	
1000	1200	300	EDT 101230	
1000	1400	300	EDT 101430	

SERIA KDS

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:
corp si usa: 1,2/1,5 mm
contrapanou: 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 135° deschiderea usii
- usa perforata cu geam securizat
- rama superioara si inferioara perforate

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire



L1 (mm)	L2 (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Produs
400	600	600	200	KDS 04060620	
		800	200	KDS 04060820	
		1000	200	KDS 04061020	
		1200	200	KDS 04061220	
	800	600	200	KDS 04080620	
		800	200	KDS 04080820	
		1000	200	KDS 04081020	
		1200	200	KDS 04081220	
600	600	600	200	KDS 06060620	
		800	200	KDS 06060820	
		1000	200	KDS 06061020	
		1200	200	KDS 06061220	
	800	600	200	KDS 06080620	
		800	200	KDS 06080820	
		1000	200	KDS 06081020	
		1200	200	KDS 06081220	



SERIA KDS

Dimensiuni generale

L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Intrare (L1) Contrapanou		Dimensiuni Distributie Plastroane		
					l (mm)	h (mm)	Bucati	Capacitate Module*	Capacitate (module)
400	600	600	200	KDS 04060620	350	550	3	27	81
		800	200	KDS 04060820	350	750	4	27	108
		1000	200	KDS 04061020	350	950	6	27	162
		1200	200	KDS 04061220	350	1130	7	27	189
	800	600	200	KDS 04080620	350	530	3	39	117
		800	200	KDS 04080820	350	730	4	39	156
		1000	200	KDS 04081020	350	930	6	39	234
		1200	200	KDS 04081220	350	1130	7	39	273
600	600	600	200	KDS 06060620	550	530	3	27	81
		800	200	KDS 06060820	550	730	4	27	108
		1000	200	KDS 06061020	550	930	6	27	162
		1200	200	KDS 06061220	550	1130	7	27	189
	800	600	200	KDS 06080620	550	530	3	39	117
		800	200	KDS 06080820	550	730	4	39	156
		1000	200	KDS 06081020	550	930	6	39	234
		1200	200	KDS 06081220	550	1130	7	39	273

*1 Modul = 18 mm

Dimensiuni generale

L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Placa presetupe				Dimensiuni montaj perete			
					Intrare		Distributie		Cu urechi fixare		Intern	
					buc.	L (mm)	L (mm)	Diagonala (mm)	L (mm)	h (mm)	L (mm)	h (mm)
400	600	600	200	KDS 04060620	2/2	360	560	110	1024	548	958	548
		800	200	KDS 04060820	2/2	360	560	110	1024	748	958	748
		1000	200	KDS 04061020	2/2	360	560	110	1024	948	958	948
		1200	200	KDS 04061220	2/2	360	560	110	1024	1148	958	1148
	800	600	200	KDS 04080620	2/2	360	760	110	1224	548	1158	548
		800	200	KDS 04080820	2/2	360	760	110	1224	748	1158	748
		1000	200	KDS 04081020	2/2	360	760	110	1224	948	1158	948
		1200	200	KDS 04081220	2/2	360	760	110	1224	1148	1158	1148
600	600	600	200	KDS 06060620	2/2	560	560	110	1224	548	958	548
		800	200	KDS 06060820	2/2	560	560	110	1224	748	958	748
		1000	200	KDS 06061020	2/2	560	560	110	11224	948	958	948
		1200	200	KDS 06061220	2/2	560	560	110	1224	1148	958	1148
	800	600	200	KDS 06080620	2/2	560	760	110	1424	548	1158	548
		800	200	KDS 06080820	2/2	560	760	110	1424	748	1158	748
		1000	200	KDS 06081020	2/2	560	760	110	1424	948	1158	948
		1200	200	KDS 06081220	2/2	560	760	110	1424	1148	1158	1148

*1 Modul = 18 mm

SERIA HDS

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 66
- culoare: RAL 7035w
- material otel inox 430
- grosimea tablei:
 - corp si usa: 1,2 mm
 - contrapanou: 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 135° deschiderea usii (balamale interioare)
- contrapanou
- dispozitiv de fixare pe stalp
- placă pentru presetup în partea inferioară a cutiei
- opritor usa

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire



l (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Produs
300	400	200	HDS 030420	
400	600	200	HDS 040620	
500	700	200	HDS 050720	
600	600	200	HDS 060620	
600	800	250	HDS 060825	

SERIA ESE

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 65
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:
 - corp si usa: 1,5 mm
 - contrapanou: 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 135° deschiderea usii (balamale interioare)
- contrapanou
- dispozitiv de fixare pe perete

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire




l (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Schita
400	400	200	ESE 040420	
	600	200	ESE 040620	
600	600	200	ESE 060620	
	1000	300	ESE 061030	

SERIA ESE

Contrapanou

Caracteristici Tehnice



- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 2 mm

I (mm)	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)	Cod	Cutie	Schita
400	350	330	330	300	ESE 040420	ETST0404	
400	350	530	530	500	ESE 040620	ETST0406	
600	550	530	530	500	ESE 060620	ETST0606	
600	550	930	930	900	ESE 061030	ETST0610	

Sistem inchidere

Cod	Material	Tip cutie	Produs	Tip cheie
KIMS061115211	Inox	1 usa		

Piesa fixare de perete

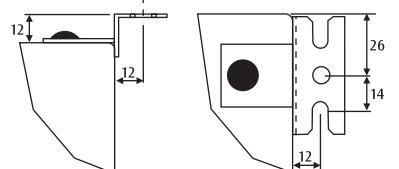Piesa fixare	Ambalare	Schita	Produs
AK KL 010	4 buc / set		

Profil rigidizare usa

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm

I (mm)	h (mm)	L (mm)	Profil	Produs
35	7.5	2000	MR KL500604	
	7.5	2000	MR KL500603	
	15	2000	MR KL500609	

Cablu impamantare

Cod	Material	Sectiune mm ²	L (mm)	Conexiune	Produs
KB KP TP0020	Conducator de cupru izolat	6	200	M6	

SERIA MINIPOL

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 66
- culoare: RAL 7035w
- rezistenta la impact: IK 10, 20 Joule
- material: poliester armat cu fibra de sticla
- garnitura din poliuretan turnata
- rezistent la coroziune
- capacitate de autostingere pana la 960°
- balamale interne realizate din ZAMAK
- posibilitati deschidere usa la 180°
- permite montarea cu doua tipuri de usi (opaca sau transparenta)



I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Contrapanou	Produs
250	300	140	PL 020314	PL TS0203	
	400	200	PL 030420	PL TS0304	
300	400	200	PL 040420	PL TS0404	
	500	200	PL 040520	PL TS0405	
	600	230	PL 040623	PL TS0406	
400	600	230	PL 050623	PL TS0506	
	800	300	PL 060830	PL TS0608	

SERIA AS

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 54
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: corp - 1,5 mm;
usa - 2 mm
contrapanou - 2 mm
plinta - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 150° deschiderea usii
- profil (rama) de rigidizare pre-gaurit
- profile reglare contrapanou pe adancime
- panouri laterale detasabile
- panou spate detasabil
- sistem de inchidere in 3 puncte

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire
- sisteme de inchidere speciale








I (mm)	h (mm)	a (mm)	Dulap	Contrapanou	Perele lateral	Plinta (100mm)	Plinta (200mm)	Schita
400	1800	400	AS 041840	AS TS0418	AS YS1840	AS B04041	AS B04042	
	500	AS 041850	AS TS0418	AS YS1850	AS B04051	AS B04052		
	600	AS 041860	AS TS0418	AS YS1860	AS B04061	AS B04062		
	800	AS 041880	AS TS0418	AS YS1880	AS B04081	AS B04082		
	2000	400	AS 042040	AS TS0420	AS YS2040	AS B04041	AS B04042	
	500	AS 042050	AS TS0420	AS YS2050	AS B04051	AS B04052		
	600	AS 042060	AS TS0420	AS YS2060	AS B04061	AS B04062		
	800	AS 042080	AS TS0420	AS YS2080	AS B04081	AS B04082		
600	1200	400	AS 061240	AS TS0612	AS YS1240	AS B06041	AS B06042	
	500	AS 061250	AS TS0612	AS YS1250	AS B06051	AS B06052		
	600	AS 061260	AS TS0612	AS YS1260	AS B06061	AS B06062		
	1500	400	AS 061540	AS TS0615	AS YS1540	AS B06041	AS B06042	
	500	AS 061550	AS TS0615	AS YS1550	AS B06051	AS B06052		
	600	AS 061560	AS TS0615	AS YS1560	AS B06061	AS B06062		
	1800	400	AS 061840	AS TS0618	AS YS1840	AS B06041	AS B06042	
	500	AS 061850	AS TS0618	AS YS1850	AS B06051	AS B06052		
	600	AS 061860	AS TS0618	AS YS1860	AS B06061	AS B06062		
	800	AS 061880	AS TS0618	AS YS1880	AS B06081	AS B06082		
	2000	400	AS 062040	AS TS0620	AS YS2040	AS B06041	AS B06042	
	500	AS 062050	AS TS0620	AS YS2050	AS B06051	AS B06052		
	600	AS 062060	AS TS0620	AS YS2060	AS B06061	AS B06062		
	800	AS 062080	AS TS0620	AS YS2080	AS B06081	AS B06082		
800	1200	400	AS 081240	AS TS0812	AS YS1240	AS B08041	AS B08042	
	500	AS 081250	AS TS0812	AS YS1250	AS B08051	AS B08052		
	600	AS 081260	AS TS0812	AS YS1260	AS B08061	AS B08062		
	1500	400	AS 081540	AS TS0815	AS YS1540	AS B08041	AS B08042	
	500	AS 081550	AS TS0815	AS YS1550	AS B08051	AS B08052		
	600	AS 081560	AS TS0815	AS YS1560	AS B08061	AS B08062		
	1800	400	AS 081840	AS TS0818	AS YS1840	AS B08041	AS B08042	
	500	AS 081850	AS TS0818	AS YS1850	AS B08051	AS B08052		
	600	AS 081860	AS TS0818	AS YS1860	AS B08061	AS B08062		
	800	AS 081880	AS TS0818	AS YS1880	AS B08081	AS B08082		
	2000	400	AS 082040	AS TS0820	AS YS2040	AS B08041	AS B08042	
	500	AS 082050	AS TS0820	AS YS2050	AS B08051	AS B08052		
	600	AS 082060	AS TS0820	AS YS2060	AS B08061	AS B08062		
	800	AS 082080	AS TS0820	AS YS2080	AS B08081	AS B08082		
1000	1800	400	AS 101840	AS TS1018	AS YS1840	AS B10041	AS B10042	
	500	AS 101850	AS TS1018	AS YS1850	AS B10051	AS B10052		
	600	AS 101860	AS TS1018	AS YS1860	AS B10061	AS B10062		
	800	AS 101880	AS TS1018	AS YS1880	AS B10081	AS B10082		
	2000	400	AS 102040	AS TS1020	AS YS2040	AS B10041	AS B10042	
	500	AS 102050	AS TS1020	AS YS2050	AS B10051	AS B10052		
	600	AS 102060	AS TS1020	AS YS2060	AS B10061	AS B10062		
	800	AS 102080	AS TS1020	AS YS2080	AS B10081	AS B10082		
1200	1800	400	AS 121840	AS TS1218	AS YS1840	AS B12041	AS B12042	
	500	AS 121850	AS TS1218	AS YS1850	AS B12051	AS B12052		
	600	AS 121860	AS TS1218	AS YS1860	AS B12061	AS B12062		
	800	AS 121880	AS TS1218	AS YS1880	AS B12081	AS B12082		
	2000	400	AS 122040	AS TS1220	AS YS2040	AS B12041	AS B12042	
	500	AS 122050	AS TS1220	AS YS2050	AS B12051	AS B12052		
	600	AS 122060	AS TS1220	AS YS2060	AS B12061	AS B12062		
	800	AS 122080	AS TS1220	AS YS2080	AS B12081	AS B12082		

SERIA AS

Placa de baza

Caracteristici Tehnice


- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 2 mm
- include suruburi pentru montaj si garnitura

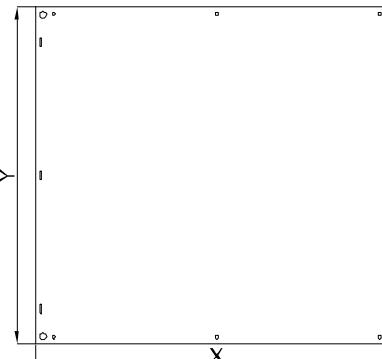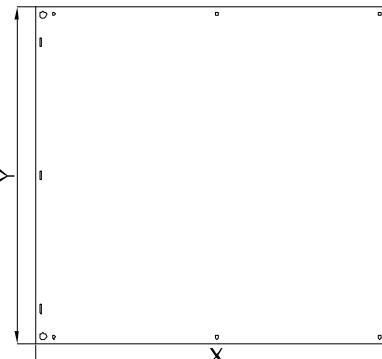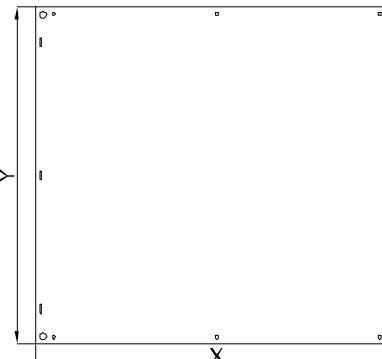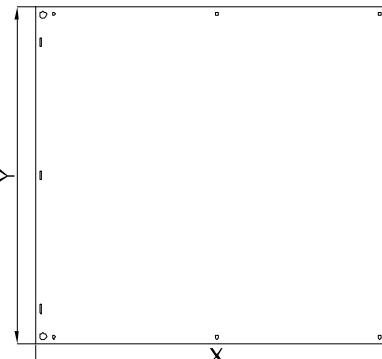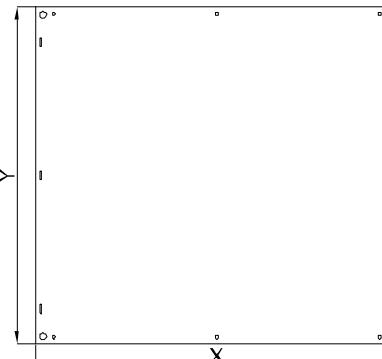I (mm)	a (mm)	X (mm)	Y (mm)	Cod	Schita
400	400	395	340	AS BS0440	
	500	395	440	AS BS0450	
	600	395	540	AS BS0460	
	800	395	740	AS BS0480	
600	400	595	340	AS BS0640	
	500	595	440	AS BS0650	
	600	595	540	AS BS0660	
	800	595	740	AS BS0680	
800	400	795	340	AS BS0840	
	500	795	440	AS BS0850	
	600	795	540	AS BS0860	
	800	795	740	AS BS0880	
1000	400	995	340	AS BS1040	
	500	995	440	AS BS1050	
	600	995	540	AS BS1060	
	800	995	740	AS BS1080	
1200	400	1195	340	AS BS1240	
	500	1195	440	AS BS1250	
	600	1195	540	AS BS1260	
	800	1195	740	AS BS1280	

Contrapanou parțial

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 2 mm
- include suruburi de montaj si accesorii

I (mm)	Conexiune							Cod	Schita
	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)	X3 (mm)	Y3 (mm)	Nr. gauri		
400	302	1502	241	1380	220	700	6	AS TS 0416	
600	502	1502	541	1380	420	700	6	AS TS 0616	
800	702	1502	641	1380	620	700	6	AS TS 0816	
1000	902	1502	841	1380	820	700	6	AS TS 1016	
1200	1102	1502	1041	1380	1020	700	6	AS TS 1216	

Traversa culisare contrapanou pe adâncime

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm

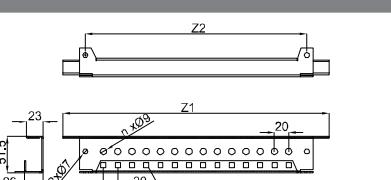I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Schita
400	274	211	AS SRK 040	
500	374	311	AS SRK 050	
600	474	411	AS SRK 060	
800	674	611	AS SRK 080	

SERIA AS

Piesa montaj contrapanou

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata



Cod	Tip	Montaj	Schita
AS FB 010 L	montare laterală	stanga	
AS FB 010 R		dreapta	
AS FB 010FD L	montare frontală	stanga	
AS FB 010FD R		dreapta	
AS FB 010 F		stanga / dreapta	

Contrapanou pentru suport MPR

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata




I (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	Cod	Schita
400	312	295	AS TSK 0406	
600	512	495	AS TSK 0606	
800	712	695	AS TSK 0806	
1000	912	895	AS TSK 1006	
1200	1112	1095	AS TSK 1206	


Contrapanou parțial

Caracteristici Tehnice

- material - tabla galvanizata
- grosimea tablei: 1,5 mm
- include suruburi de montaj si accesorii



I (mm)	Lungime		Conexiune			Cod	Schita
	X1 (mm)	Y1 (mm)	Y3 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)		
400	312	160	130	295	140	AS TSK 0416	
400	312	220	190	295	200	AS TSK 0422	
400	312	280	250	295	260	AS TSK 0428	
400	312	360	330	295	340	AS TKS 0436	
600	512	160	130	495	140	AS TSK 0616	
600	512	220	190	495	200	AS TSK 0622	
600	512	280	250	495	260	AS TSK 0628	
600	512	360	330	495	340	AS TSK 0636	
800	712	160	130	695	140	AS TKS 0816	
800	712	220	190	695	200	AS TKS 0822	
800	712	280	250	695	260	AS TKS 0828	
800	712	360	330	695	340	AS TKS 0836	
1000	912	160	130	895	140	AS TKS 1016	
1000	912	220	190	895	200	AS TKS 1022	
1000	912	280	250	895	260	AS TKS 1028	
1000	912	360	330	895	340	AS TKS 1036	
1200	1112	160	130	1095	140	AS TKS 1216	
1200	1112	220	190	1095	200	AS TKS 1222	
1200	1112	280	250	1095	260	AS TKS 1228	
1200	1112	360	330	1095	340	AS TKS 1236	

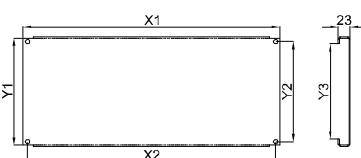

SERIA AS



Piesa culisare contrapanou

Cod	Produs
HD PA00000040	 

Accesorii montaj contrapanou parțial

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

Cod	Mod fixare	Produs	Schita
AS FB020	vertical		
AS FB030	orizontal		

Contrapanou parțial pentru alăturare dulapuri

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

h (mm)	Y1 (mm)	Y2 (mm)	Y3 (mm)	Cutie	Schita
1500	1400	620	620	AS TSB 150	
1800	1700	780	760	AS TSB 180	
2000	1900	860	880	AS TSB 200	

Profile adâncime

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata


I (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
400	229	211	AS DP 29040	
500	329	311	AS DP 29050	
600	429	411	AS DP 29060	
800	629	611	AS DP 29080	

SERIA AS

Accesorii montaj contrapanou parțial

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata



Cod	Produs	Schita
AS Fb 040		

Profil decupat culisare contrapanou

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- material - tabla galvanizata



a (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Cod	Schita
400	226	211	186	AS SR 040	
500	326	311	286	AS SR 050	
600	426	411	386	AS SR 060	
800	626	611	586	AS SR 080	

Profil plin culisare contrapanou

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- material - tabla galvanizata



a (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
400	226	211	AS SK 040	
500	326	311	AS SK 050	
600	426	411	AS SK 060	
800	626	611	AS SK 080	

Profil U

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata



I (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)	Cod	Schita
600	540	495	80	AS UP 060	
800	740	695	80	AS UP 080	
1000	940	895	80	AS UP 100	
1200	1140	1095	80	AS UP 120	

SERIA AS

Profil adancime


Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

I (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod
400	270	211	AS BP040
500	370	311	AS BP050
600	470	411	AS BP060
800	670	611	AS BP080



Schita

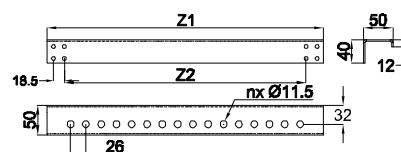

Profil Busbar


Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

a (mm)	Lungime	Conectare					Nr. buc.	Cod
	Z1 (mm)	Z11 (mm)	Z12 (mm)	Z13 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)		
400	270	85	85	92	210	26	3	AS LB040
500	370	120	120	122	310	26	3	AS LB050
600	470	155	155	152	410	26	4	AB LB060
800	670	220	225	225	610	26	7	AB LB080



Schita



Piesa de prindere Z


Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod
30	55	58	38	AS FB 300L
	55	58	38	AS FB 300R



Schita



Piesa de prindere L

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod
42	55	30	32	AS L42 30L
		30	32	AS L42 30R
		50	32	AS L42 50L
		50	32	AS L42 50R
		90	32	AS L42 90L
		90	32	AS L42 90R



AS L42 30x




AS L42 50x



AS L42 90x

Schita




SERIA AS

Profil Z

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

a (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	Nr. buc.	Cod
400	312	295	16	AS ZP040
600	512	495	26	AS ZP060
800	712	695	36	AS ZP080
1000	912	895	46	AS ZP100
1200	1112	1095	66	AS ZP120

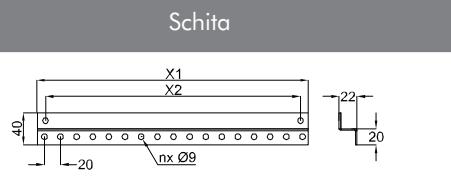


Profil L

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

h (mm)	Y1 (mm)	Nr. buc.	Cod
1500	1340	53	AS FB0150
1800	1640	65	AS FB0180
2000	1840	73	AS FB0200

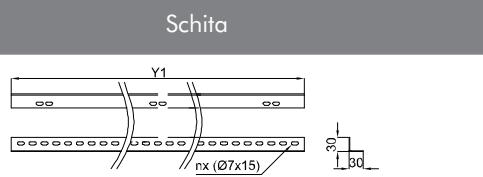


Profil divizare dulap

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

a/h (mm)	Y1 (mm)	Cod
600	554	AS AP060
800	754	AS AP080
1000	954	AS AP100
1200	1154	AS AP120
1500	1454	AS AP150
1800	1754	AS AP180
2000	1954	AS AP200

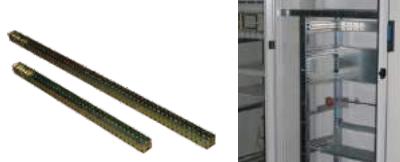

Raft pentru dulap divizat

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

l (mm)	a (mm)	Cod
600	400	AS RS0640
	500	AS RS0650
	600	AS RS0660
	800	AS RS0680
800	400	AS RS0840
	500	AS RS0850
	600	AS RS0860
	800	AS RS0880



SERIA AS

Raft Rabatabil

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

I (mm)	a (mm)	Cod	Produs
600	400	AS RPK 0640	
	500	AS RPK 0650	
	600	AS RPK 0660	
	800	AS RPK 0680	
800	400	AS RPK 0840	
	500	AS RPK 0850	
	600	AS RPK 0860	
	800	AS RPK 0880	

Suport laptop

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w



a (mm)	Cod	Produs
600/1200	AS LT 010	
800	AS LT 020	
1000	AS LT 030	

Raft fix

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w





I (mm)	a (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	Cod	Schita
600	400	560	270	AS RPA 0640	
	500	560	370	AS RPA 0650	
	600	560	470	AS RPA 0660	
	800	560	670	AS RPA 0680	
800	400	760	270	AS RPA 0840	
	500	760	370	AS RPA 0850	
	600	760	470	AS RPA 0860	
	800	760	670	AS RPA 0880	

Raft Culisabil

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w
- capacitate incarcare: 30 kg



I (mm)	a (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	Culisare Z2(mm)	Cod	Schita
600	400	490	235	200	AS RPT 0640	
	500	490	335	300	AS RPT 0650	
	600	490	435	400	AS RPT 0660	
	800	490	635	600	AS RPT 0680	
800	400	690	235	200	AS RPT 0840	
	500	690	335	300	AS RPT 0850	
	600	690	435	400	AS RPT 0860	
	800	690	635	600	AS RPT 0880	

SERIA AS

Buzunar documentatie

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035



a (mm)	X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Cod	Schita
-	230	200	30	AS PJ 040	
600/1200	420	240	60	AS PJ 060	
800	620	240	60	AS PJ 080	

Profil pentru plastron cu surub

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1 mm
- culoare: RAL 7035w

h (mm)	L (mm)	Cod	Produs
600	550	AS PRD 060	
900	850	AS PRD 090	
1200	1150	AS PRD 120	
1500	1450	AS PRD 150	
1800	1750	AS PRD 180	
2000	1950	AS PRD 200	

Plastron, prindere cu suruburi

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1 mm
- culoare: RAL 7035w

l (mm)	Lungime		Nr Module			Cod	Schita
	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)	X4 (mm)		
600	468	98	425	---	440	AS PL 6010	
	468	118	425	---	440	AS PL 6012	
	468	158	425	---	440	AS PL 6016	
800	668	98	625	---	640	AS PL 8010	
	668	118	625	---	640	AS PL 8012	
	668	158	625	---	640	AS PL 8016	
	468	158	---	22	440	AS PL 6016W	
	668	158	---	33	640	AS PL 8016W	

Profil pentru plastron cu balama

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w

h (mm)	L (mm)	Cod	Produs
600	550	AS PP 060	
900	850	AS PP 090	
1200	1150	AS PP 120	
1500	1450	AS PP 150	
1800	1750	AS PP 180	
2000	1950	AS PP 200	

SERIA AS

Plastroane cu balama

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,2 mm
- culoare: RAL 7035w



a (mm)	Tip	Lungime		Suprafata Utila			Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)	X4 (mm)		
400	Tip 1	280	25	205	250	—	AS PS 4002	
	Tip 2	280	100	205	250	---	AS PS 4010	
	Tip 2	280	150	205	250	---	AS PS 4015	
	Tip 2	280	200	205	250	---	AS PS 4020	
	Tip 2	280	300	205	250	---	AS PS 4030	
	Tip 3	280	400	205	250	---	AS PS 4040	
	Tip 3	280	500	205	250	---	AS PS 4050	
600	Tip 1	480	25	405	450	---	AS PS 6002	
	Tip 2	480	100	405	450	---	AS PS 6010	
	Tip 2	480	150	405	450	---	AS PS 6015	
	Tip 2	480	200	405	450	---	AS PS 6020	
	Tip 2	480	300	405	450	---	AS PS 6030	
	Tip 3	480	400	405	450	---	AS PS 6040	
	Tip 3	480	500	405	450	---	AS PS 6050	
800	Tip 1	680	25	605	650	---	AS PS 8002	
	Tip 2	680	100	605	650	---	AS PS 8010	
	Tip 2	680	150	605	650	---	AS PS 8015	
	Tip 2	680	200	605	650	---	AS PS 8020	
	Tip 2	680	300	605	650	---	AS PS 8030	
	Tip 3	680	400	605	650	---	AS PS 8040	
	Tip 3	680	500	605	650	---	AS PS 8050	
400	Tip 4	280	150	---	250	0,60	AS PS 4015W	
600	Tip 4	480	150	---	450	0,85	AS PS 6015W	
800	Tip 4	680	150	---	650	1,15	AS PS 8015W	

Obturatoare

Cod	Numar module	Material	Produs
SI OP 00000010	4	ABS	 

Inel Ridicare






Cod	Surub	Diametru	Ambalare buc./set	Produs
AS AH 020	M12	Ø30	4	 

SERIA AS

Copertina

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm

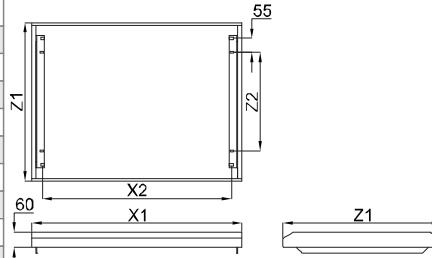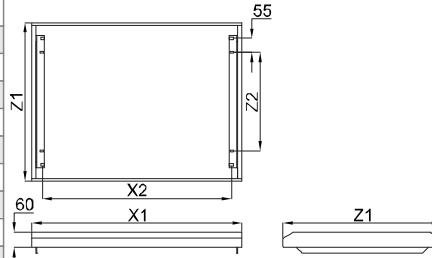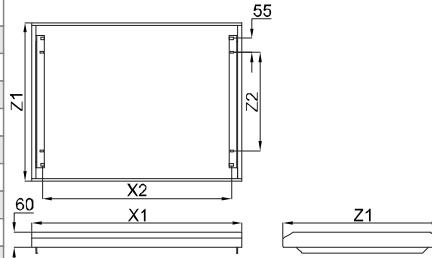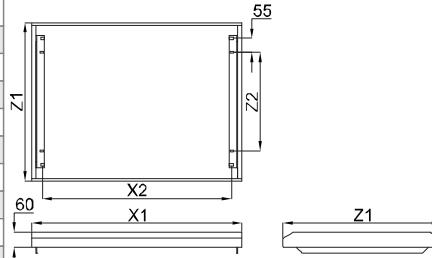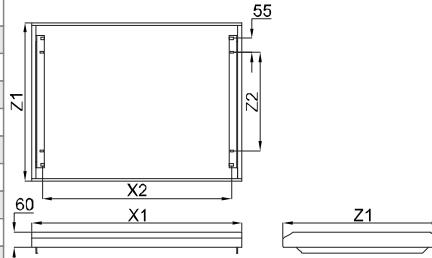I (mm)	h (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	X2 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
400	400	450	440	364	306	AS SP 0440	
	500	450	540	364	406	AS SP 0450	
	600	450	640	364	506	AS SP 0460	
	800	450	840	364	706	AS SP 0480	
600	400	650	440	564	306	AS SP 0640	
	500	650	540	564	406	AS SP 0650	
	600	650	640	564	506	AS SP 0660	
	800	650	840	564	706	AS SP 0680	
800	400	850	440	764	306	AS SP 0840	
	500	850	540	764	406	AS SP 0850	
	600	850	640	764	506	AS SP 0860	
	800	850	840	764	706	AS SP 0880	
1000	400	1050	440	964	306	AS SP 1040	
	500	1050	540	964	406	AS SP 1050	
	600	1050	640	964	506	AS SP 1060	
	800	1050	840	964	706	AS SP 1080	
1200	400	1250	440	1164	306	AS SP 1240	
	500	1250	540	1164	406	AS SP 1250	
	600	1250	640	1164	506	AS SP 1260	
	800	1250	840	1164	706	AS SP 1280	

Set alaturare tablouri

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 5 mm

Cod	Surub	Diametru	Produs
AS BK 020	M12	Ø25	 

Set alaturare si ridicare tablouri

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 3 mm
- culoare: RAL 7035w


a (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
400	340	287	AS TP 040	
500	440	387	AS TP 050	
600	540	487	AS TP 060	
800	740	687	AS TP 080	

SERIA AS

Profil partitie adancime

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm



I (mm)	L (mm)	C = 800 mm		C = 1000 mm		Cod	Schita
		D33 (mm)	D34 (mm)	D33 (mm)	D34 (mm)		
600	540	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 060	
800	740	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 080	
1000	940	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 100	
1200	1140	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 120	
1500	1440	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 150	
1800	1740	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 180	
2000	1940	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 200	

Tresa impamantare

Cod	Material	Secțiune mm ²	L (mm)	Conexiune	Produs
KB TP 16092200	Cupru placat cu nichel	16	200	M8-M8	
KB TP 16093500		16	320	M8-M8	

Spray retus

Cod	Culoare	Cod Culoare	Cantitate (ml)	Produs
BY SP 0000 111	Gri	RAL 7035	300	
BY SP 0000 120	Negru	RAL 9005	400	

Accesorii inchidere

Cod	Denumire	Produs
KEIMANKQ0PS2M0	Sistem inchidere	
MNAS000010	Balama	

SERIA BS

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 55
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: corp - 1,5 mm;
usa - 2 mm
contrapanou - 2 mm
plinta - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata
- balamale interioare

Articole standard

- 150° deschiderea usii
- profil (rama) de rigidizare pre-gaurit
- profile reglare contrapanou pe adancime
- panouri laterale detasabile
- panou spate detasabil
- sistem de inchidere in 3 puncte

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire
- sisteme de inchidere speciale






I (mm)	h (mm)	a (mm)	Dulap	Contrapanou	Perete lateral	Plinta (100mm)	Plinta (200mm)	Schita
400	1800	400	BS 041840	AS TS0418	BS YS1840	AS B04041	AS B04042	
		500	BS 041850	AS TS0418	BS YS1850	AS B04051	AS B04052	
		600	BS 041860	AS TS0418	BS YS1860	AS B04061	AS B04062	
		800	BS 041880	AS TS0418	BS YS1880	AS B04081	AS B04082	
	2000	400	BS 042040	AS TS0420	BS YS2040	AS B04041	AS B04042	
		500	BS 042050	AS TS0420	BS YS2050	AS B04051	AS B04052	
		600	BS 042060	AS TS0420	BS YS2060	AS B04061	AS B04062	
		800	BS 042080	AS TS0420	BS YS2080	AS B04081	AS B04082	
600	1500	400	BS 061540	AS TS0615	BS YS1540	AS B06041	AS B06042	
		500	BS 061550	AS TS0615	BS YS1550	AS B06051	AS B06052	
		600	BS 061560	AS TS0615	BS YS1560	AS B06061	AS B06062	
	1800	400	BS 061840	AS TS0618	BS YS1840	AS B06041	AS B06042	
		500	BS 061850	AS TS0618	BS YS1850	AS B06051	AS B06052	
		600	BS 061860	AS TS0618	BS YS1860	AS B06061	AS B06062	
		800	BS 061880	AS TS0618	BS YS1880	AS B06081	AS B06082	
	2000	400	BS 062040	AS TS0620	BS YS2040	AS B06041	AS B06042	
800		500	BS 062050	AS TS0620	BS YS2050	AS B06051	AS B06052	
		600	BS 062060	AS TS0620	BS YS2060	AS B06061	AS B06062	
		800	BS 062080	AS TS0620	BS YS2080	AS B06081	AS B06082	
	1500	400	BS 081540	AS TS0815	BS YS1540	AS B08041	AS B08042	
		500	BS 081550	AS TS0815	BS YS1550	AS B08051	AS B08052	
		600	BS 081560	AS TS0815	BS YS1560	AS B08061	AS B08062	
	1800	400	BS 081840	AS TS0818	BS YS1840	AS B08041	AS B08042	
		500	BS 081850	AS TS0818	BS YS1850	AS B08051	AS B08052	
1000	2000	400	BS 082040	AS TS0820	BS YS2040	AS B08041	AS B08042	
		500	BS 082050	AS TS0820	BS YS2050	AS B08051	AS B08052	
		600	BS 082060	AS TS0820	BS YS2060	AS B08061	AS B08062	
		800	BS 082080	AS TS0820	BS YS2080	AS B08081	AS B08082	
	1800	400	BS 101840	AS TS1018	BS YS1840	AS B10041	AS B10042	
		500	BS 101850	AS TS1018	BS YS1850	AS B10051	AS B10052	
		600	BS 101860	AS TS1018	BS YS1860	AS B10061	AS B10062	
		800	BS 101880	AS TS1018	BS YS1880	AS B10081	AS B10082	
1200	2000	400	BS 102040	AS TS1020	BS YS2040	AS B10041	AS B10042	
		500	BS 102050	AS TS1020	BS YS2050	AS B10051	AS B10052	
		600	BS 102060	AS TS1020	BS YS2060	AS B10061	AS B10062	
		800	BS 102080	AS TS1020	BS YS2080	AS B10081	AS B10082	
	1800	400	BS 121840	AS TS1218	BS YS1840	AS B12041	AS B12042	
		500	BS 121850	AS TS1218	BS YS1850	AS B12051	AS B12052	
		600	BS 121860	AS TS1218	BS YS1860	AS B12061	AS B12062	
		800	BS 121880	AS TS1218	BS YS1880	AS B12081	AS B12082	
2000	1800	400	BS 122040	AS TS1220	BS YS2040	AS B12041	AS B12042	
		500	BS 122050	AS TS1220	BS YS2050	AS B12051	AS B12052	
		600	BS 122060	AS TS1220	BS YS2060	AS B12061	AS B12062	
		800	BS 122080	AS TS1220	BS YS2080	AS B12081	AS B12082	

SERIA BS

Placa de baza

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 2 mm

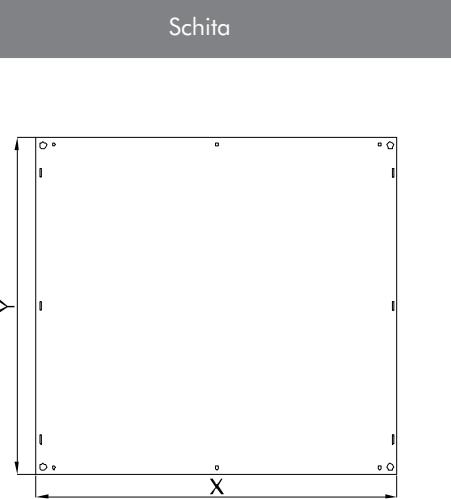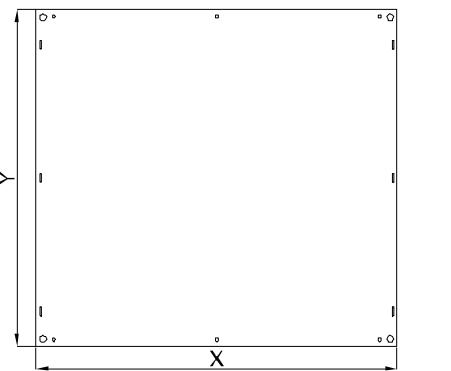I (mm)	a (mm)	X (mm)	Y (mm)	Cod	Schita
400	400	395	340	AS BS0440	
	500	395	440	AS BS0450	
	600	395	540	AS BS0460	
	800	395	740	AS BS0480	
600	400	595	340	AS BS0640	
	500	595	440	AS BS0650	
	600	595	540	AS BS0660	
	800	595	740	AS BS0680	
800	400	795	340	AS BS0840	
	500	795	440	AS BS0850	
	600	795	540	AS BS0860	
	800	795	740	AS BS0880	
1000	400	995	340	AS BS1040	
	500	995	440	AS BS1050	
	600	995	540	AS BS1060	
	800	995	740	AS BS1080	
1200	400	1195	340	AS BS1240	
	500	1195	440	AS BS1250	
	600	1195	540	AS BS1260	
	800	1195	740	AS BS1280	

Contrapanou

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 2 mm
- include suruburi de montaj si accesoriu

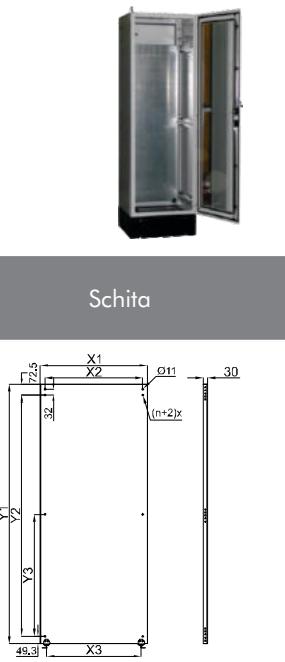I (mm)	Conexiune							Cod	Schita
	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)	X3 (mm)	Y3 (mm)	Nr. gauri		
400	1800	302	1702	241	1580	220	800	AS TS0418	
400	2000	302	1902	241	1780	220	900	AS TS0420	
600	1500	502	1402	441	1280	420	650	AS TS0615	
600	1800	502	1702	441	1580	420	800	AS TS0618	
600	2000	502	1902	441	1780	420	900	AS TS0620	
800	1500	702	1402	641	1280	620	650	AS TS0815	
800	1800	702	1702	641	1580	620	800	AS TS0818	
800	2000	702	1902	641	1780	620	900	AS TS0820	
1000	1800	902	1702	841	1580	820	800	AS TS1018	
1000	2000	902	1902	841	1780	820	900	AS TS1020	
1200	1800	1102	1702	1041	1580	1020	800	AS TS1218	
1200	2000	1102	1902	1041	1780	1020	900	AS TS1220	

Traversa culisare contrapanou pe adancime

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm

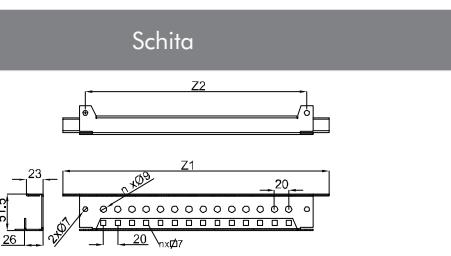I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Schita
400	274	211	AS SRK 040	
500	374	311	AS SRK 050	
600	474	411	AS SRK 060	
800	674	611	AS SRK 080	

SERIA BS

Piesa montaj contrapanou

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata



Cod	Tip	Montaj	Schita
AS FB 010 L	montare laterală	stanga	
AS FB 010 R		dreapta	
AS FB 010FD L	montare frontală	stanga	
AS FB 010FD R		dreapta	
AS FB 010 F		stanga / dreapta	

Contrapanou pentru suport MPR

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata



I (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	Cod	Schita
400	312	295	AS TSK 0406	
600	512	495	AS TSK 0606	
800	712	695	AS TSK 0806	
1000	912	895	AS TSK 1006	
1200	1112	1095	AS TSK 1206	

Contrapanou parțial

Caracteristici Tehnice

- material - tabla galvanizata
- grosimea tablei: 1,5 mm
- include suruburi de montaj si accesorii





I (mm)	Lungime		Conexiune			Cod	Schita
	X1 (mm)	Y1 (mm)	Y3 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)		
400	312	160	130	295	140	AS TSK 0416	
400	312	220	190	295	200	AS TSK 0422	
400	312	280	250	295	260	AS TSK 0428	
400	312	360	330	295	340	AS TKS 0436	
600	512	160	130	495	140	AS TSK 0616	
600	512	220	190	495	200	AS TSK 0622	
600	512	280	250	495	260	AS TSK 0628	
600	512	360	330	495	340	AS TSK 0636	
800	712	160	130	695	140	AS TKS 0816	
800	712	220	190	695	200	AS TKS 0822	
800	712	280	250	695	260	AS TKS 0828	
800	712	360	330	695	340	AS TKS 0836	
1000	912	160	130	895	140	AS TKS 1016	
1000	912	220	190	895	200	AS TKS 1022	
1000	912	280	250	895	260	AS TKS 1028	
1000	912	360	330	895	340	AS TKS 1036	
1200	1112	160	130	1095	140	AS TKS 1216	
1200	1112	220	190	1095	200	AS TKS 1222	
1200	1112	280	250	1095	260	AS TKS 1228	
1200	1112	360	330	1095	340	AS TKS 1236	

SERIA BS

Accesorii montaj contrapanou parțial

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

Cod	Mod fixare	Produs	Schita
AS FB020	vertical		
AS FB030	orizontal		


Piesa culisare contrapanou

Cod	Produs
HD PA00000040	 

Contrapanou parțial pentru alaturare dulapuri

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

h (mm)	Y1 (mm)	Y2 (mm)	Y3 (mm)	Cutie	Schita
1500	1400	620	620	AS TSB 150	
1800	1700	780	760	AS TSB 180	
2000	1900	860	880	AS TSB 200	

Profile adancime

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata


I (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	Cod	Schita
400	229	211	AS DP 29040	
500	329	311	AS DP 29050	
600	429	411	AS DP 29060	
800	629	611	AS DP 29080	

SERIA BS

Accesorii montaj contrapanou parțial

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

Cod	Produs	Schita
AS FB 040		

Profil decupat culisare contrapanou

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 1,5 mm
- material - tabla galvanizata

a (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Cod	Schita
400	226	211	186	AS SR 040	
500	326	311	286	AS SR 050	
600	426	411	386	AS SR 060	
800	626	611	586	AS SR 080	

Profil plin culisare contrapanou

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 1,5 mm
- material - tabla galvanizata

a (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
400	226	211	AS SK 040	
500	326	311	AS SK 050	
600	426	411	AS SK 060	
800	626	611	AS SK 080	

Profil U

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

I (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)	Cod	Schita
600	540	495	80	AS UP 060	
800	740	695	80	AS UP 080	
1000	940	895	80	AS UP 100	
1200	1140	1095	80	AS UP 120	

SERIA BS

Profil adancime

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

I (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod
400	270	211	AS BP040
500	370	311	AS BP050
600	470	411	AS BP060
800	670	611	AS BP080




Profil Busbar

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

a (mm)	Lungime	Conectare					Nr. buc.	Cod	Schita
	Z1 (mm)	Z11 (mm)	Z12 (mm)	Z13 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)			
400	270	85	85	92	210	26	3	AS LB040	
500	370	120	120	122	310	26	3	AS LB050	
600	470	155	155	152	410	26	4	AB LB060	
800	670	220	225	225	610	26	7	AB LB080	

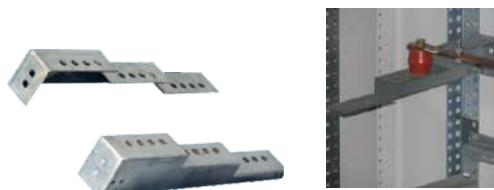

Piesa de prindere L

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
42	55	30	32	AS L42 30L	
	55	30	32	AS L42 30R	
	55	50	32	AS L42 50L	
	55	50	32	AS L42 50R	
	55	90	32	AS L42 90L	
	55	90	32	AS L42 90R	




Piesa de prindere Z

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
30	55	58	38	AS FB 300L	
30	55	58	38	AS FB 300R	

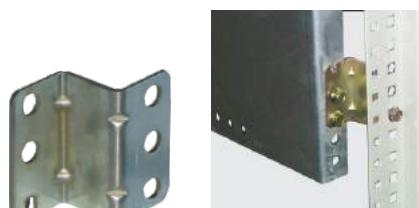


SERIA BS

Profil Z

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

a (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	Nr. buc.	Cod
400	312	295	16	AS ZP040
600	512	495	26	AS ZP060
800	712	695	36	AS ZP080
1000	912	895	46	AS ZP100
1200	1112	1095	66	AS ZP120


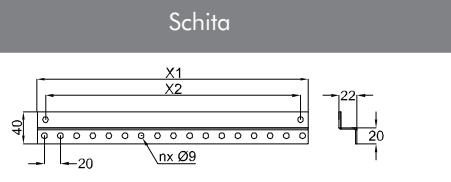


Profil L

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

h (mm)	Y1 (mm)	Nr. buc.	Cod
1500	1340	53	AS FB0150
1800	1640	65	AS FB0180
2000	1840	73	AS FB0200

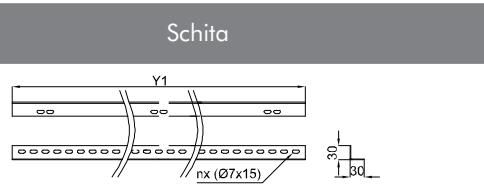



Profil divizare dulap

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

a/h (mm)	Y1 (mm)	Cod
600	554	AS AP060
800	754	AS AP080
1000	954	AS AP100
1200	1154	AS AP120
1500	1454	AS AP150
1800	1754	AS AP180
2000	1954	AS AP200

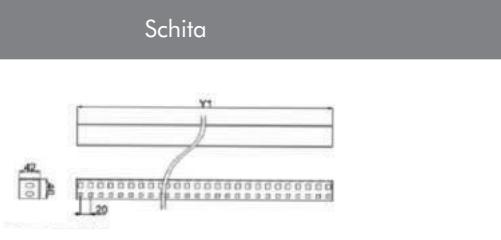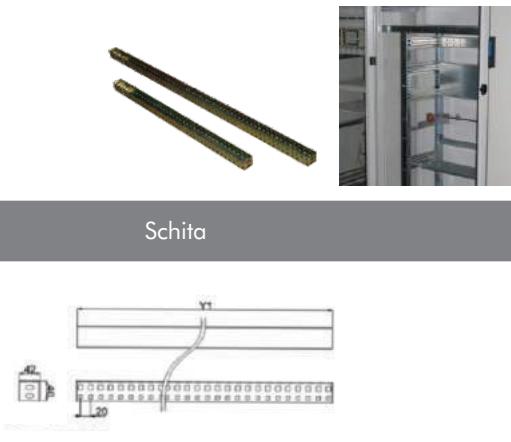

Raft pentru dulap divizat

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

I (mm)	a (mm)	Cod
600	400	AS RS0640
	500	AS RS0650
	600	AS RS0660
	800	AS RS0680
800	400	AS RS0840
	500	AS RS0850
	600	AS RS0860
	800	AS RS0880



SERIA BS

Raft Rabatabil

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

l (mm)	a (mm)	Cod	Produs
600	400	AS RPK 0640	
	500	AS RPK 0650	
	600	AS RPK 0660	
	800	AS RPK 0680	
800	400	AS RPK 0840	
	500	AS RPK 0850	
	600	AS RPK 0860	
	800	AS RPK 0880	

Suport laptop

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w

a (mm)	Cod	Produs
600/1200	AS LT 010	
800	AS LT 020	
1000	AS LT 030	

Raft fix

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w


l (mm)	a (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	Cod	Schita
600	400	560	270	AS RPA 0640	
	500	560	370	AS RPA 0650	
	600	560	470	AS RPA 0660	
	800	560	670	AS RPA 0680	
800	400	760	270	AS RPA 0840	
	500	760	370	AS RPA 0850	
	600	760	470	AS RPA 0860	
	800	760	670	AS RPA 0880	



Raft Culisabil

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w
- capacitate incarcare: 30 kg

l (mm)	a (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	Culisare Z2(mm)	Cod	Schita
600	400	490	235	200	AS RPT 0640	
	500	490	335	300	AS RPT 0650	
	600	490	435	400	AS RPT 0660	
	800	490	635	600	AS RPT 0680	
800	400	690	235	200	AS RPT 0840	
	500	690	335	300	AS RPT 0850	
	600	690	435	400	AS RPT 0860	
	800	690	635	600	AS RPT 0880	




SERIA BS

Buzunar documentatie

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035

a (mm)	X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Cod
-	230	200	30	AS PJ 040
600/1200	420	240	60	AS PJ 060
800	620	240	60	AS PJ 080

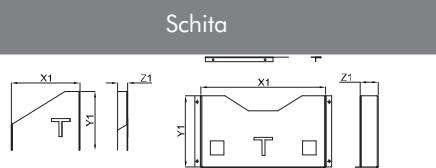

Profil pentru plastron cu surub

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1 mm
- culoare: RAL 7035w

h (mm)	L (mm)	Cod
600	550	AS PRD 060
900	850	AS PRD 090
1200	1150	AS PRD 120
1500	1450	AS PRD 150
1800	1750	AS PRD 180
2000	1950	AS PRD 200




Plastron, prindere cu suruburi

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1 mm
- culoare: RAL 7035w

l (mm)	Lungime		Nr Module			Cod
	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)	X4 (mm)	
600	468	98	425	---	440	AS PL 6010
	468	118	425	---	440	AS PL 6012
	468	158	425	---	440	AS PL 6016
	668	98	625	---	640	AS PL 8010
800	668	118	625	---	640	AS PL 8012
	668	158	625	---	640	AS PL 8016
	468	158	---	22	440	AS PL 6016W
	668	158	---	33	640	AS PL 8016W

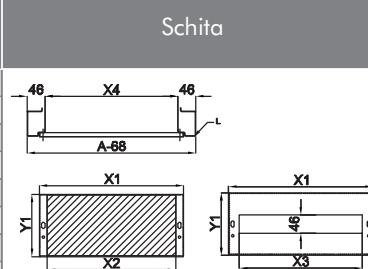

Profil pentru plastron cu balama

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w

h (mm)	L (mm)	Cod
600	550	AS PP 060
900	850	AS PP 090
1200	1150	AS PP 120
1500	1450	AS PP 150
1800	1750	AS PP 180
2000	1950	AS PP 200






SERIA BS


Plastroane cu balama

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,2 mm
- culoare: RAL 7035w

a (mm)	Tip	Lungime		Suprafata Utila			Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)	X4 (mm)		
400	Tip 1	280	25	205	250	—	AS PS 4002	 <p>Tip 1</p>
	Tip 2	280	100	205	250	---	AS PS 4010	
	Tip 2	280	150	205	250	---	AS PS 4015	
	Tip 2	280	200	205	250	---	AS PS 4020	
	Tip 2	280	300	205	250	---	AS PS 4030	
	Tip 3	280	400	205	250	---	AS PS 4040	
	Tip 3	280	500	205	250	---	AS PS 4050	
600	Tip 1	480	25	405	450	---	AS PS 6002	 <p>Tip 2</p>
	Tip 2	480	100	405	450	---	AS PS 6010	
	Tip 2	480	150	405	450	---	AS PS 6015	
	Tip 2	480	200	405	450	---	AS PS 6020	
	Tip 2	480	300	405	450	---	AS PS 6030	
	Tip 3	480	400	405	450	---	AS PS 6040	
	Tip 3	480	500	405	450	---	AS PS 6050	
800	Tip 1	680	25	605	650	---	AS PS 8002	 <p>Tip 3</p>
	Tip 2	680	100	605	650	---	AS PS 8010	
	Tip 2	680	150	605	650	---	AS PS 8015	
	Tip 2	680	200	605	650	---	AS PS 8020	
	Tip 2	680	300	605	650	---	AS PS 8030	
	Tip 3	680	400	605	650	---	AS PS 8040	
	Tip 3	680	500	605	650	---	AS PS 8050	
400	Tip 4	280	150	---	250	0,60	AS PS 4015W	
600	Tip 4	480	150	---	450	0,85	AS PS 6015W	
800	Tip 4	680	150	---	650	1,15	AS PS 8015W	

Obturatoare

Cod	Numar module	Material	Produs
SI OP 00000010	4	ABS	 

Inel Ridicare

Cod	Surub	Diametru	Ambalare buc./set	Produs
AS AH 020	M12	Ø30	4	 

SERIA BS

Copertina

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm



I (mm)	h (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	X2 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
400	400	450	440	364	306	AS SP 0440	
	500	450	540	364	406	AS SP 0450	
	600	450	640	364	506	AS SP 0460	
	800	450	840	364	706	AS SP 0480	
600	400	650	440	564	306	AS SP 0640	
	500	650	540	564	406	AS SP 0650	
	600	650	640	564	506	AS SP 0660	
	800	650	840	564	706	AS SP 0680	
800	400	850	440	764	306	AS SP 0840	
	500	850	540	764	406	AS SP 0850	
	600	850	640	764	506	AS SP 0860	
	800	850	840	764	706	AS SP 0880	
1000	400	1050	440	964	306	AS SP 1040	
	500	1050	540	964	406	AS SP 1050	
	600	1050	640	964	506	AS SP 1060	
	800	1050	840	964	706	AS SP 1080	
1200	400	1250	440	1164	306	AS SP 1240	
	500	1250	540	1164	406	AS SP 1250	
	600	1250	640	1164	506	AS SP 1260	
	800	1250	840	1164	706	AS SP 1280	

Set alaturare tablouri

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 5 mm

Cod	Surub	Diametru	Produs
AS BK 020	M12	Ø25	

Set alaturare si ridicare tablouri

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 3 mm
- culoare: RAL 7035w




a (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
400	340	287	AS TP 040	
500	440	387	AS TP 050	
600	540	487	AS TP 060	
800	740	687	AS TP 080	

SERIA BS

Profil partitie adancime

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm



I (mm)	L (mm)	C = 800 mm		C = 1000 mm		Cod	Schita
		D33 (mm)	D34 (mm)	D33 (mm)	D34 (mm)		
600	540	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 060	
800	740	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 080	
1000	940	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 100	
1200	1140	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 120	
1500	1440	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 150	
1800	1740	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 180	
2000	1940	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 200	

Tresa impamantare

Cod	Material	Secțiune mm ²	L (mm)	Conexiune	Produs
KB TP 16092200	Cupru placat cu nichel	16	200	M8-M8	
KB TP 16093500		16	320	M8-M8	

Spray retus

Cod	Culoare	Cod Culoare	Cantitate (ml)	Produs
BY SP 0000 111	Gri	RAL 7035	300	
BY SP 0000 120	Negru	RAL 9005	400	

Accesorii inchidere

Cod	Denumire	Produs
KEIMANKQ0PS2M0	Sistem inchidere	
MNAS000010	Balama	

SERIA MS

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 65
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: corp - 1,5 mm;
usa - 2 mm
contrapanou - 2 mm
plinta - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata


Articole standard

- 150° deschiderea usii
- contrapanou reglabil pe adancime
- profil (rama) de rigidizare pre-gaurit
- profile reglare contrapanou pe adancime
- sistem de inchidere in 3 puncte



Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire
- sisteme de inchidere speciale

I (mm)	h (mm)	a (mm)	Dulap	Contrapanou	Plinta (100mm)	Plinta (200mm)	Schita
600	600	400	MS 060640	AS TS0606	AS B06041	AS B06042	
	900	400	MS 060940	AS TS0609	AS B06041	AS B06042	
	1200	400	MS 061240	AS TS0612	AS B06041	AS B06042	
	1500	400	MS 061540	AS TS0615	AS B06041	AS B06042	
	500	MS 061550	AS TS0615	AS B06051	AS B06052		
	600	MS 061560	AS TS0615	AS B06061	AS B06062		
	1800	400	MS 061840	AS TS0618	AS B06041	AS B06042	
	500	MS 061850	AS TS0618	AS B06051	AS B06052		
	600	MS 061860	AS TS0618	AS B06061	AS B06062		
	2000	400	MS 062040	AS TS0620	AS B06041	AS B06042	
800	500	MS 062050	AS TS0620	AS B06051	AS B06052		
	600	MS 062060	AS TS0620	AS B06061	AS B06062		
	600	MS 080640	AS TS0806	AS B08041	AS B08042		
	900	400	MS 080940	AS TS0809	AS B08041	AS B08042	
	1200	400	MS 081240	AS TS0812	AS B08041	AS B08042	
	1500	400	MS 081540	AS TS0815	AS B08041	AS B08042	
	500	MS 081550	AS TS0815	AS B08051	AS B08052		
	600	MS 081560	AS TS0815	AS B08061	AS B08062		
	1800	400	MS 081840	AS TS0818	AS B08041	AS B08042	
	500	MS 081850	AS TS0818	AS B08051	AS B08052		
1000	600	MS 081860	AS TS0818	AS B08061	AS B08062		
	2000	400	MS 082040	AS TS0820	AS B08041	AS B08042	
	500	MS 082050	AS TS0820	AS B08051	AS B08052		
	600	MS 082060	AS TS0820	AS B08061	AS B08062		
	1800	400	MS 101840	AS TS1018	AS B10041	AS B10042	
	500	MS 101850	AS TS1018	AS B10051	AS B10052		
	600	MS 101860	AS TS1018	AS B10061	AS B10062		
2000	400	MS 102040	AS TS1020	AS B10041	AS B10042		
	500	MS 102050	AS TS1020	AS B10051	AS B10052		
	600	MS 102060	AS TS1020	AS B10061	AS B10062		

SERIA MS

Contrapanou

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- include suruburi de montaj si accesorii

I (mm)	Conexiune							Cod	Schita
	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)	X3 (mm)	Y3 (mm)	Nr. gauri		
600	600	502	502	441	380	420	-	AS TS0606	
600	900	502	802	441	680	420	-	AS TS0609	
600	1200	502	1102	441	980	420	500	AS TS0612	
600	1500	502	1402	441	1280	420	650	AS TS0615	
600	1800	502	1702	441	1580	420	800	AS TS0618	
600	2000	502	1902	441	1780	420	900	AS TS0620	
800	600	702	502	641	380	620	-	AS TS0806	
800	900	702	802	641	680	620	-	AS TS0809	
800	1200	702	1102	641	980	620	500	AS TS0812	
800	1500	702	1402	641	1280	620	650	AS TS0815	
800	1800	702	1702	641	1580	620	800	AS TS0818	
800	2000	702	1902	641	1780	620	900	AS TS0820	
1000	1800	902	1702	841	1580	820	800	AS TS1018	
1000	2000	902	1902	841	1780	820	900	AS TS1020	



Placa de baza

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 2 mm
- include suruburi pentru montaj si garnitura



I (mm)	a (mm)	X (mm)	Y (mm)	Cod	Schita
600	400	595	340	AS BS0640	
600	500	595	440	AS BS0650	
600	600	595	540	AS BS0660	
800	400	795	340	AS BS0840	
800	500	795	440	AS BS0850	
800	600	795	540	AS BS0860	
1000	400	995	340	AS BS1040	
1000	500	995	440	AS BS1050	
1000	600	995	540	AS BS1060	




Plastroane cu balama

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w

I (mm)	a (mm)	Tip	Lungime		Utilizare gama		Cod	Schita
			X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)		
600	400	Tip 3	480	400	405	450	AS PS 6040	
600	500	Tip 3	480	500	405	450	AS PS 6050	
600	600	Tip 3	480	600	405	450	AS PS 0660	
800	400	Tip 3	680	400	605	650	AS PS 8040	
800	500	Tip 3	680	500	605	650	AS PS 8050	
800	600	Tip 3	680	600	605	650	AS PS 8060	
1000	400	Tip 3	880	400	805	850	AS PS 1040	
1000	500	Tip 3	880	500	805	850	AS PS 1050	
1000	600	Tip 3	880	600	805	850	AS PS 1060	



SERIA MS

Piesa montaj contrapanou



Cod	Tip	Montaj	Schita
AS FB 010 L	montare laterală	stanga	
AS FB 010 R		dreapta	
AS FB 010FD L	montare frontală	stanga	
AS FB 010FD R		dreapta	
AS FB 010FT L		stanga	
AS FB 010FT R		dreapta	
AS FB 010 F		stanga / dreapta	

Profil adancime pentru culisare contrapanou

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- material - tabla galvanizata




a (mm)	X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Cod	Schita
400	274	211	12	AS KK040	
500	374	311	17	AS KK050	
600	474	411	22	AS KK060	
800	674	611	32	AS KK080	

Contrapanou parțial

Caracteristici Tehnice

- material - tabla galvanizata
- grosimea tablei: 1,5 mm
- include suruburi de montaj si accesorii



l (mm)	Lungime		Conexiune			Cod	Schita
	X1 (mm)	Y1 (mm)	Y3 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)		
400	312	160	130	295	140	AS TSK 0416	
400	312	220	190	295	200	AS TSK 0422	
400	312	280	250	295	260	AS TSK 0428	
400	312	360	330	295	340	AS TKS 0436	
600	512	160	130	495	140	AS TSK 0616	
600	512	220	190	495	200	AS TSK 0622	
600	512	280	250	495	260	AS TSK 0628	
600	512	360	330	495	340	AS TSK 0636	
800	712	160	130	695	140	AS TKS 0816	
800	712	220	190	695	200	AS TKS 0822	
800	712	280	250	695	260	AS TKS 0828	
800	712	360	330	695	340	AS TKS 0836	
1000	912	160	130	895	140	AS TKS 1016	
1000	912	220	190	895	200	AS TKS 1022	
1000	912	280	250	895	260	AS TKS 1028	
1000	912	360	330	895	340	AS TKS 1036	
1200	1112	160	130	1095	140	AS TKS 1216	
1200	1112	220	190	1095	200	AS TKS 1222	
1200	1112	280	250	1095	260	AS TKS 1228	
1200	1112	360	330	1095	340	AS TKS 1236	

SERIA MS



Piesa culisare contrapanou

Cod	Produs
HD PA00000040	 

Accesoriile montaj contrapanou parțial

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

Cod	Mod fixare	Produs	Schita
AS FB020	vertical		
AS FB030	orizontal		

Contrapanou parțial pentru alaturare dulapuri

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

h (mm)	Y1 (mm)	Y2 (mm)	Y3 (mm)	Cutie	Schita
1500	1400	620	620	AS TSB 150	
1800	1700	780	760	AS TSB 180	
2000	1900	860	880	AS TSB 200	

Profile adancime

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

I (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
400	229	211	AS DP 29040	
500	329	311	AS DP 29050	
600	429	411	AS DP 29060	
800	629	611	AS DP 29080	

SERIA MS

Accesorii montaj contrapanou parțial


Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

Cod	Produs	Schita
AS FB 040		

Profil decupat culisare contrapanou


Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- material - tabla galvanizata

a (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Cod	Schita
400	226	211	186	AS SR 040	
500	326	311	286	AS SR 050	
600	426	411	386	AS SR 060	
800	626	611	586	AS SR 080	

Profil plin culisare contrapanou


Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- material - tabla galvanizata

a (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
400	226	211	AS SK 040	
500	326	311	AS SK 050	
600	426	411	AS SK 060	
800	626	611	AS SK 080	

Profil U


Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

I (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)	Cod	Schita
400	540	495	80	AS UP 060	
800	740	695	80	AS UP 080	
1000	940	895	80	AS UP 100	
1200	1140	1095	80	AS UP 120	

SERIA MS

Profil adancime


Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

I (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod
400	270	211	AS BP040
500	370	311	AS BP050
600	470	411	AS BP060
800	670	611	AS BP080



Schita

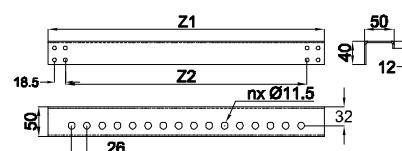

Profil Busbar


Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

a (mm)	Lungime	Conectare					Nr. buc.	Cod
	Z1 (mm)	Z11 (mm)	Z12 (mm)	Z13 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)		
400	270	85	85	92	210	26	3	AS LB040
500	370	120	120	122	310	26	3	AS LB050
600	470	155	155	152	410	26	4	AB LB060
800	670	220	225	225	610	26	7	AB LB080



Schita




Piesa de prindere L

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata



X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod
42	55	30	32	AS L42 30L
	55	30	32	AS L42 30R
	55	50	32	AS L42 50L
	55	50	32	AS L42 50R
	55	90	32	AS L42 90L
	55	90	32	AS L42 90R

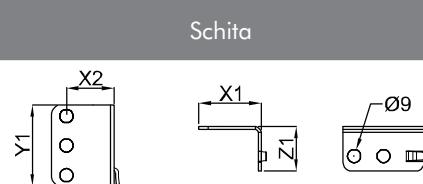

Schita


Piesa de prindere Z

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata



Schita



X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod
30	55	58	38	AS FB 300L
30	55	58	38	AS FB 300R


SERIA MS

Profil Z

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

a (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	Nr. buc.	Cod
400	312	295	16	AS ZP040
600	512	495	26	AS ZP060
800	712	695	36	AS ZP080
1000	912	895	46	AS ZP100
1200	1112	1095	66	AS ZP120


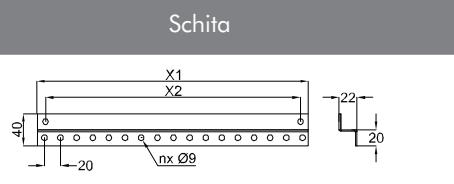


Profil L

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

h (mm)	Y1 (mm)	Nr. buc.	Cod
1500	1340	53	AS FB0150
1800	1640	65	AS FB0180
2000	1840	73	AS FB0200

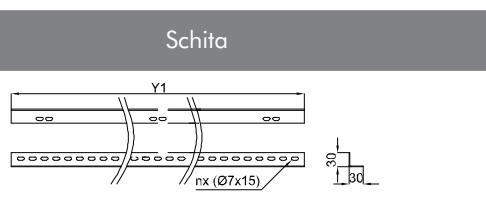



Profil divizare dulap

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

a/h (mm)	Y1 (mm)	Cod
600	554	AS AP060
800	754	AS AP080
1000	954	AS AP100
1200	1154	AS AP120
1500	1454	AS AP150
1800	1754	AS AP180
2000	1954	AS AP200

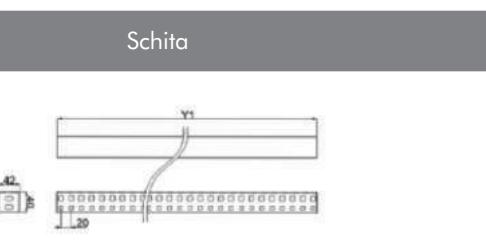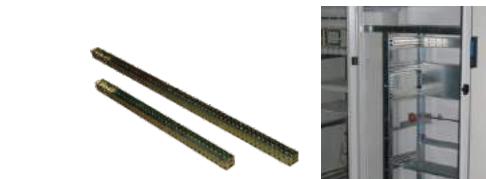

Raft pentru dulap divizat

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

l (mm)	a (mm)	Cod
600	400	AS RS0640
	500	AS RS0650
	600	AS RS0660
	800	AS RS0680
800	400	AS RS0840
	500	AS RS0850
	600	AS RS0860
	800	AS RS0880



SERIA MS

Raft Rababtil

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata

l (mm)	a (mm)	Cod	Produs
600	400	AS RPK 0640	
	500	AS RPK 0650	
	600	AS RPK 0660	
	800	AS RPK 0680	
800	400	AS RPK 0840	
	500	AS RPK 0850	
	600	AS RPK 0860	
	800	AS RPK 0880	

Suptor laptop

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w

a (mm)	Cod	Produs
600/1200	AS LT 010	
800	AS LT 020	
1000	AS LT 030	

Raft fix

Caracteristici Tehnice



- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w

l (mm)	a (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	Cod	Schita
600	400	560	270	AS RPA 0640	
	500	560	370	AS RPA 0650	
	600	560	470	AS RPA 0660	
	800	560	670	AS RPA 0680	
800	400	760	270	AS RPA 0840	
	500	760	370	AS RPA 0850	
	600	760	470	AS RPA 0860	
	800	760	670	AS RPA 0880	

Raft Culisabil

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w
- capacitate incarcare: 30 kg

l (mm)	a (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	Culisare Z2(mm)	Cod	Schita
600	400	490	235	200	AS RPT 0640	
	500	490	335	300	AS RPT 0650	
	600	490	435	400	AS RPT 0660	
	800	490	635	600	AS RPT 0680	
800	400	690	235	200	AS RPT 0840	
	500	690	335	300	AS RPT 0850	
	600	690	435	400	AS RPT 0860	
	800	690	635	600	AS RPT 0880	

SERIA MS

Buzunar documentatie

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035



a (mm)	X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Cod	Schita
-	230	200	30	AS PJ 040	
600/1200	420	240	60	AS PJ 060	
800	620	240	60	AS PJ 080	

Profil pentru plastron cu surub

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1 mm
- culoare: RAL 7035w

h (mm)	L (mm)	Cod	Produs
600	550	AS PRD 060	
900	850	AS PRD 090	
1200	1150	AS PRD 120	
1500	1450	AS PRD 150	
1800	1750	AS PRD 180	
2000	1950	AS PRD 200	

Plastron, prindere cu suruburi

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1 mm
- culoare: RAL 7035w



l (mm)	Lungime		Nr Module			Cod	Schita
	X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)	X4 (mm)		
600	468	98	425	---	440	AS PL 6010	
600	468	118	425	---	440	AS PL 6012	
600	468	158	425	---	440	AS PL 6016	
600	668	98	625	---	640	AS PL 8010	
800	668	118	625	---	640	AS PL 8012	
800	668	158	625	---	640	AS PL 8016	
800	468	158	---	22	440	AS PL 6016W	
800	668	158	---	33	640	AS PL 8016W	

Profil pentru plastron cu balama

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w




h (mm)	L (mm)	Cod	Produs
600	550	AS PP 060	
900	850	AS PP 090	
1200	1150	AS PP 120	
1500	1450	AS PP 150	
1800	1750	AS PP 180	
2000	1950	AS PP 200	

SERIA MS


Plastroane cu balama

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,2 mm
- culoare: RAL 7035w

a (mm)	Tip	Lungime		Suprafata Utila			Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)	X4 (mm)		
400	Tip 1	280	25	205	250	—	AS PS 4002	 <p>Tip 1</p>
	Tip 2	280	100	205	250	---	AS PS 4010	
	Tip 2	280	150	205	250	---	AS PS 4015	
	Tip 2	280	200	205	250	---	AS PS 4020	
	Tip 2	280	300	205	250	---	AS PS 4030	
	Tip 3	280	400	205	250	---	AS PS 4040	
	Tip 3	280	500	205	250	---	AS PS 4050	
600	Tip 1	480	25	405	450	---	AS PS 6002	 <p>Tip 2</p>
	Tip 2	480	100	405	450	---	AS PS 6010	
	Tip 2	480	150	405	450	---	AS PS 6015	
	Tip 2	480	200	405	450	---	AS PS 6020	
	Tip 2	480	300	405	450	---	AS PS 6030	
	Tip 3	480	400	405	450	---	AS PS 6040	
	Tip 3	480	500	405	450	---	AS PS 6050	
800	Tip 1	680	25	605	650	---	AS PS 8002	 <p>Tip 3</p>
	Tip 2	680	100	605	650	---	AS PS 8010	
	Tip 2	680	150	605	650	---	AS PS 8015	
	Tip 2	680	200	605	650	---	AS PS 8020	
	Tip 2	680	300	605	650	---	AS PS 8030	
	Tip 3	680	400	605	650	---	AS PS 8040	
	Tip 3	680	500	605	650	---	AS PS 8050	
400	Tip 4	280	150	---	250	0,60	AS PS 4015W	
600	Tip 4	480	150	---	450	0,85	AS PS 6015W	
800	Tip 4	680	150	---	650	1,15	AS PS 8015W	

Obturatoare

Cod	Numar module	Material	Produs
SI OP 00000010	4	ABS	 

Inel Ridicare


Cod	Surub	Diametru	Ambalare buc./set	Produs
AS AH 020	M12	Ø30	4	 


SERIA MS

Copertina

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm



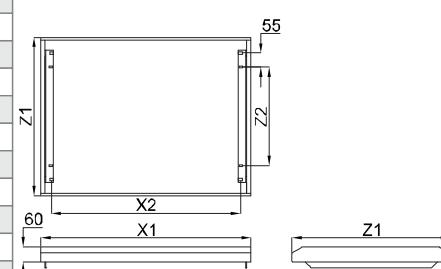I (mm)	h (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	X2 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
400	400	450	440	364	306	AS SP 0440	
	500	450	540	364	406	AS SP 0450	
	600	450	640	364	506	AS SP 0460	
	800	450	840	364	706	AS SP 0480	
600	400	650	440	564	306	AS SP 0640	
	500	650	540	564	406	AS SP 0650	
	600	650	640	564	506	AS SP 0660	
	800	650	840	564	706	AS SP 0680	
800	400	850	440	764	306	AS SP 0840	
	500	850	540	764	406	AS SP 0850	
	600	850	640	764	506	AS SP 0860	
	800	850	840	764	706	AS SP 0880	
1000	400	1050	440	964	306	AS SP 1040	
	500	1050	540	964	406	AS SP 1050	
	600	1050	640	964	506	AS SP 1060	
	800	1050	840	964	706	AS SP 1080	
1200	400	1250	440	1164	306	AS SP 1240	
	500	1250	540	1164	406	AS SP 1250	
	600	1250	640	1164	506	AS SP 1260	
	800	1250	840	1164	706	AS SP 1280	

Set alaturare tablouri

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 5 mm


Cod	Surub	Diametru	Produs
AS BK 020	M12	Ø25	

Set alaturare si ridicare tablouri

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 3 mm
- culoare: RAL 7035w

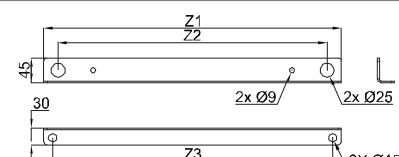

a (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Cod	Schita
400	340	287	AS TP 040	
500	440	387	AS TP 050	
600	540	487	AS TP 060	
800	740	687	AS TP 080	

SERIA MS

Tresa impamantare

Cod	Material	Sectiune mm ²	L (mm)	Conexiune	Produs
KB TP 16092200	Cupru placat cu nichel	16	200	M8-M8	
KB TP 16093500		16	320	M8-M8	

Spray retus


Cod	Culoare	Cod Culoare	Cantitate (ml)	Produs
BY SP 0000 111	Gri	RAL 7035	300	
BY SP 0000 120		RAL 9005	400	




Profil partitie adancime

Caracteristici Tehnice

• grosimea tablei: 2 mm

l (mm)	L (mm)	C = 800 mm		C = 1000 mm		Cod	Schita
		D33 (mm)	D34 (mm)	D33 (mm)	D34 (mm)		
600	540	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 060	
800	740	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 080	
1000	940	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 100	
1200	1140	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 120	
1500	1440	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 150	
1800	1740	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 180	
2000	1940	193/293	293/193	293/393	393/293	AS DAP 200	

Accesorii inchidere

Cod	Denumire	Produs
KEIMANKQ0PS2M0	Sistem inchidere	
MNAS000010	Balama	

SERIA GS

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 55
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: corp - 1,5 mm
usa - 2 mm
contrapanou - 2 mm
plinta - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 150° deschiderea usii
- profil (rama) de rigidizare pre-gaurit
- profile reglare contrapanou pe adancime
- panouri laterale detasabile
- panou spate detasabil
- sistem de inchidere in 3 puncte

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire
- sisteme de inchidere speciale



I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Contrapanou	Schita
1400	1800	400	GS 141840	GS TS1418	
	1800	500	GS 141850	GS TS1418	
	1800	600	GS 141860	GS TS1418	
	1800	800	GS 141880	GS TS1418	
	2000	400	GS 142040	GS TS1418	
	2000	400	GS 142050	GS TS1418	
	2000	600	GS 142060	GS TS1418	
	2000	600	GS 142080	GS TS1418	
1600	1800	400	GS 161840	GS TS1620	
	1800	500	GS 161850	GS TS1620	
	1800	600	GS 161860	GS TS1620	
	1800	800	GS 161880	GS TS1620	
	2000	400	GS 162040	GS TS1620	
	2000	500	GS 162050	GS TS1620	
	2000	600	GS 162060	GS TS1620	
	2000	800	GS 162080	GS TS1620	

Usa tablou

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 2 mm



I (mm)	h (mm)	X1 (mm)	Y1 (mm)	W11 (mm)	W12 (mm)	H1 (mm)	Cod	Schita
1400	1800	1393	1793	522	522	1620	GS KP1418	
1400	2000	1393	1993	522	522	1820	GS KP1420	
1600	1800	1593	1793	622	622	1620	GS KP1618	
1600	2000	1593	1993	622	622	1820	GS KP1620	


SERIA GS

Capac spate

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 1,5 mm

I (mm)	h (mm)	X1 (mm)	Y1 (mm)	W11 (mm)	W12 (mm)	H1 (mm)	Cod	Schita
1400	1800	1393	1793	522	522	1620	GS ST1418	
1400	2000	1393	1993	522	522	1820	GS ST1420	
1600	1800	1593	1793	622	622	1620	GS ST1618	
1600	2000	1593	1993	622	622	1820	GS ST1620	



Contrapanou

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata



I (mm)	X1 (mm)	Y1 (mm)	X11 (mm)	Y11 (mm)	Cod	Schita
1400	1300	600	1241	380	GS TS1406	
1400	1300	600	1241	580	GS TS1408	
1600	1300	1100	1241	860	GS TS1411	
1600	1500	600	1441	380	GS TS1606	
1600	1500	800	1441	580	GS TS1608	
1600	1500	1100	1441	860	GS TS1611	

	Cod Cutie															
Contrapanou	GS 141840	GS 141850	GS 141860	GS 141880	GS 142040	GS 142050	GS 142060	GS 142080	GS 141840	GS 161850	GS 161860	GS 161880	GS 162040	GS 162050	GS 162060	GS 162080
GS TS1406	1	1	1	1												
GS TS1408					1	1	1	1								
GS TS1411	1	1	1	1	1	1	1	1								
GS TS1606									1	1	1	1				
GS TS1608												1	1	1	1	
GS TS1611									1	1	1	1	1	1	1	


Capace Plinta

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- material - tabla galvanizata



I (mm)	a (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	Culisare Z2(mm)	Cod	Schita
1400 / 1600	557	158	---	---	GS BZU 1416D	
1400 / 1600	557	158	460	---	GS BZU 1416F	
1400 / 1600	557	216	---	60	GS BZU 1426D	
1400 / 1600	557	216	460	60	GS BZU 1426F	



SERIA GS

Plinta, h = 100mm

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 9005w
- grosimea tablei: 2 mm



I (mm)	a (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Z2 (mm)	Z21 (mm)	Cod	Schita
1400	400	1400	350	100	1370	200	100	GS B 14041	
1400	500	1400	350	100	1370	200	100	GS B 14051	
1400	600	1400	550	100	1370	400	200	GS B 14061	
1400	800	1400	550	100	1370	400	200	GS B 14081	
1600	400	1600	350	100	1570	200	100	GS B 16041	
1600	500	1600	350	100	1570	200	100	GS B 16051	
1600	600	1600	550	100	1570	400	200	GS B 16061	
1600	800	1600	550	100	1570	400	200	GS B 16081	

Profil Ridicare

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 4 mm
- culoare: RAL 7035



a (mm)	Z1 (mm)	D2 (mm)	Buc set	Cod	Schita
400	350	232	2	GS TP040	
500	450	332	2	GS TP050	
600	550	432	2	GS TP060	
800	750	632	2	GS TP080	

Piesa montaj contrapanou

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- material - tabla galvanizata



Cod	Tip	Montaj	Schita
AS FB 010 L	montare laterală	stanga	
AS FB 010 R		dreapta	
AS FB 010FD L	montare frontală	stanga	
AS FB 010FD R		dreapta	

Profil culisare contrapanou pe adancime

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 1,5 mm
- material - tabla galvanizata



a (mm)	X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Cod	Schita
400	274	211	12	AS KK040	
500	374	311	17	AS KK050	
600	474	411	22	AS KK060	
800	674	611	32	AS KK080	

SERIA GS

Piesa culisare contrapanou


Cod	Produs
HD PA00000040	 

Profil decupat culisare contrapanou

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- material - tabla galvanizata




a (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Cod	Schita
400	226	211	186	AS SR040	
500	326	311	286	AS SR050	
600	426	411	386	AS SR060	
800	626	611	586	AS SR080	


Buzunar documentatie

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035




a (mm)	X1 (mm)	Y1 (mm)	Z1 (mm)	Cod	Schita
-	230	200	30	AS PJ 040	
600/1200	420	240	60	AS PJ 060	
800	620	240	60	AS PJ 080	



Copertina

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm
- culoare: RAL 7035w

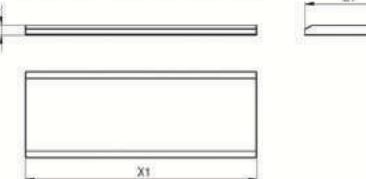I (mm)	a (mm)	X1 (mm)	Z1 (mm)	Cod	Schita
1400	400	1450	440	GS SP1440	
	400	1450	440	GS SP1450	
	600	1450	640	GS SP1460	
	600	1450	640	GS SP1480	
1600	400	1650	440	GS SP1640	
	400	1650	440	GS SP1650	
	600	1650	640	GS SP1660	
	600	1650	640	GS SP1680	

Tresa impamantare

Cod	Material	Sectiune mm ²	L (mm)	Conexiune	Produs
KB TP 16092200	Cupru placat cu nichel	16	200	M8-M8	
KB TP 16093500		16	320	M8-M8	

SERIA BSE

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 55
- culoare: RAL7035w
- material: tabla galvanizata
- grosimea tablei: corp - 1,5 mm
usa, plinta - 2 mm
contrapanou - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- usa geam
- pre-gaurire



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	K (mm)	Cod	Schita
400	1800	400	240	1780	195	350	302	BSE 041840	
	1800	500	340	1780	295	450	302	BSE 041850	
	1800	600	440	1780	395	550	302	BSE 041860	
	1800	800	640	1780	595	750	302	BSE 041880	
	2000	400	240	1980	195	350	302	BSE 042040	
	2000	500	340	1980	295	450	302	BSE 042050	
	2000	600	440	1980	395	550	302	BSE 042060	
	2000	800	640	1980	595	750	302	BSE 042080	
600	1800	400	240	1780	195	350	502	BSE 061840	
	1800	500	340	1780	295	450	502	BSE 061850	
	1800	600	440	1780	395	550	502	BSE 061860	
	1800	800	640	1780	595	750	502	BSE 061880	
	2000	400	240	1980	195	350	502	BSE 062040	
	2000	500	340	1980	295	450	502	BSE 062050	
	2000	600	440	1980	395	550	502	BSE 062060	
	2000	800	640	1980	595	750	502	BSE 062080	
800	1800	400	240	1780	195	350	702	BSE 081840	
	1800	500	340	1780	295	450	702	BSE 081850	
	1800	600	440	1780	395	550	702	BSE 081860	
	1800	800	640	1780	595	750	702	BSE 081880	
	2000	400	240	1980	195	350	702	BSE 082040	
	2000	500	340	1980	295	450	702	BSE 082050	
	2000	600	440	1980	395	550	702	BSE 082060	
	2000	800	640	1980	595	750	702	BSE 082080	

SERIA CC

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 65
- material: otel inox
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: corp - 1,5 mm;
usa - 2 mm
contrapanou - 2 mm
plinta - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- usa geam
- pre-gaurire



I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Produs
600	1200	600	CC 061260	
	1500	600	CC 061560	
800	1200	600	CC 081260	
	1500	600	CC 081560	

SERIA SSETS

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 65
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:
corp si usa: 1,2 ~ 1,5 mm
contrapanou - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 135° deschiderea usii
- placa de presetupe la partea inferioara a cutiei

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire




I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Contrapanou	Schita
300	300	150	SSETS 030315	ETS TS0303	
300	400	150	SSETS 030415	ETS TS0304	
300	400	200	SSETS 030420	ETS TS0304	
300	500	200	SSETS 030520	ETS TS0305	
400	400	200	SSETS 040420	ETS TS0404	
400	500	200	SSETS 040520	ETS TS0405	
400	600	200	SSETS 040620	ETS TS0406	
400	600	300	SSETS 040630	ETS TS0406	
500	500	200	SSETS 050520	ETS TS0505	
500	700	200	SSETS 050720	ETS TS0507	
500	700	300	SSETS 050730	ETS TS0507	
600	600	200	SSETS 060620	ETS TS0606	
600	800	200	SSETS 060820	ETS TS0608	
600	800	300	SSETS 060830	ETS TS0608	
600	1000	300	SSETS 061030	ETS TS0610	
800	800	300	SSETS 080830	ETS TS0808	
800	1000	300	SSETS 081030	ETS TS0810	
800	1200	300	SSETS 081230	ETS TS0812	
1000	1000	300	SSETS 101030	ETS TS1010	

Contrapanou

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: 2 mm

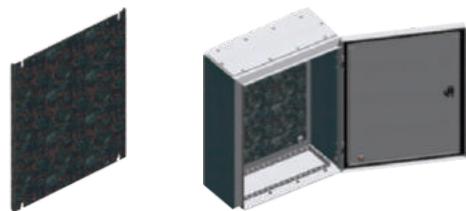

I (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare			Dimensiuni montaj			Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	Z (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)	D (mm)		
300	300	250	230	12	200	200	M6	ETS TS0303	
300	400	250	330	12	200	300	M6	ETS TS0304	
300	500	250	430	12	200	400	M6	ETS TS0305	
400	400	350	330	12	300	300	M6	ETS TS0404	
400	500	350	430	12	300	400	M6	ETS TS0405	
400	600	350	530	12	300	500	M6	ETS TS0406	
500	500	450	430	12	400	400	M6	ETS TS0505	
500	700	450	630	12	400	600	M6	ETS TS0507	
600	600	550	530	15	500	500	M8	ETS TS0606	
600	800	550	730	15	500	700	M8	ETS TS0608	
600	1000	550	930	15	500	900	M8	ETS TS0610	
800	600	750	530	15	700	700	M8	ETS TS0808	
800	1000	750	930	15	700	900	M8	ETS TS0810	
800	1200	750	1130	15	700	1100	M8	ETS TS0812	
1000	1000	950	930	15	900	900	M8	ETS TS1010	

SERIA SSETS

Cablu impamantare

Cod	Material	Sectiune mm ²	L (mm)	Conexiune	Produs
KB OZ 0601908080	Conducator de cupru izolat	6	200	M8-M8	

Accesorii

Buzunar documentare A4	Spray rectificare Inox	Incuietoare, 5 mm, Inox
HD PCPL 000100	ZG KM 000180	KIMS060401531

Placa presetupa

Caracteristici Tehnice

- material: inox
- grosimea tablei: 1,5 mm



l (mm)	h (mm)	Dimensiuni exterioare		Suprafata utila		Cod	Schita
		X1 (mm)	Z1 (mm)	X2 (mm)	Z2 (mm)		
300	150	290	96	260	59	SSETS GP3015	
300	200	290	146	260	109	SSETS GP3020	
400	200	390	146	360	109	SSETS GP4020	
400	300	390	246	360	193	SSETS GP4030	
500	200	490	146	460	109	SSETS GP5020	
500	300	490	246	460	193	SSETS GP5030	
600	200	590	146	560	109	SSETS GP6020	
600	300	590	246	560	193	SSETS GP6030	
800	300	790	246	760	193	SSETS GP8030	

SERIA SSJB

Caracteristici Tehnice

- material: otel inox
- grad de protectie: IP 55
- grosimea tablei:

 - corpi si usa: 1,2 ~ 1,5 mm
 - garnitura din poliuretan turnata



l (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Schita
80	160	60	SSJB 081606	
100	100	60	SSJB 101006	
120	120	60	SSJB 121206	
160	160	80	SSJB 161608	
200	200	80	SSJB 202008	
300	200	100	SSJB 302010	
300	300	100	SSJB 303010	
400	200	100	SSJB 402010	

SERIA SSAS

Caracteristici Tehnice

- grad de protecție: IP 54
- material: otel inox
- grosimea tablei: corp - 1,5 mm;
usa - 2 mm
contrapanou - 2 mm
plinta - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 150° deschiderea usii
- profil (rama) de rigidizare pre-gaurit
- profile reglare contrapanou pe adâncime
- panouri laterale detasabile
- panou spate detasabil
- sistem de inchidere in 3 puncte

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- usa gream
- pre-gaurire
- sisteme de inchidere speciale



I (mm)	h (mm)	a (mm)	Dulap	Schita
600	1800	400	SSAS 061840	
		500	SSAS 061850	
		600	SSAS 061860	
	2000	400	SSAS 062040	
		500	SSAS 062050	
		600	SSAS 062060	
800	1800	600	SSAS 080640	
		400	SSAS 081840	
		500	SSAS 081850	
	2000	600	SSAS 081860	
		400	SSAS 082040	
		500	SSAS 082050	
1000	1800	600	SSAS 082060	
		400	SSAS 101840	
		500	SSAS 101850	
	2000	600	SSAS 101860	
		400	SSAS 102040	
		500	SSAS 102050	
1200	1800	600	SSAS 102060	
		400	SSAS 121840	
		500	SSAS 121850	
	2000	600	SSAS 121860	
		400	SSAS 122040	
		500	SSAS 122050	
		600	SSAS 122060	

Contrapanou

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm
- include suruburi de montaj si accesorii



I (mm)	h (mm)	Conexiune						Cod	Schita
		X1 (mm)	Y1 (mm)	X2 (mm)	Y2 (mm)	X3 (mm)	Y3 (mm)		
600	1800	502	1702	441	1580	420	800	AS TS0618	
600	2000	502	1902	441	1780	420	900	AS TS0620	
800	600	702	502	641	378	620	189	AS TS0806	
800	1800	702	1702	641	1580	620	800	AS TS0818	
800	2000	702	1902	641	1780	620	900	AS TS0820	
1000	1800	902	1702	841	1580	820	800	AS TS1018	
1000	2000	902	1902	841	1780	820	900	AS TS1020	
1200	1800	1102	1702	1041	1580	1020	800	AS TS1218	
1200	2000	1102	1902	1041	1780	1020	900	AS TS1220	

SERIA SSKPA

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 55
- material: otel inox
- culoare: 304L
- grosimea tablei: corp si usa - 1,2 mm;
- garnitura din poliuretan turnata

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- usa geam
- pre-gaurire




I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cutie	Schita
300	300	1600	SSKPA 030316	
	400	1600	SSKPA 030416	
400	400	1600	SSKPA 040416	
	500	1600	SSKPA 040516	
500	500	1600	SSKPA 050516	

SERIA TES / TEX

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 66
- material: otel inox
- grosimea tablei: corp si usa - 1,2 / 1.5 mm;
- contrapanou - 2 mm

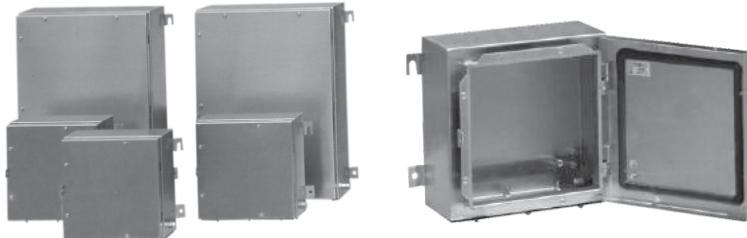

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- contrapanou special

I (mm)	h (mm)	a (mm)	Panou	Schita
120	120	80	TES 121208-S	
150	150	90	TES 151509-S	
190	190	100	TES 191910-S	
152	229	130	TEX 152213-S1	
260	260	160	TEX 262616-S1	
260	260	205	TEX 262620-S1	
260	380	160	TEX 263816-S1	
260	380	205	TEX 263820-S1	
306	306	160	TEX 303016-S1	
306	306	205	TEX 303020-S1	
350	500	160	TEX 355016-S1	
350	500	205	TEX 355020-S1	
382	450	160	TEX 384516-S1	
382	450	205	TEX 384520-S1	
450	620	160	TEX 456216-S1	
450	620	205	TEX 456220-S1	
480	480	160	TEX 484816-S1	
480	480	205	TEX 484820-S1	
508	762	205	TEX 507620-S1	
550	740	205	TEX 557420-S1	
610	914	205	TEX 619120-S1	
640	860	205	TEX 648620-S1	
740	980	205	TEX 749820-S1	

SERIA ER - RACK 19"

Caracteristici Tehnice

- material: tabla galvanizata
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:
 - corp - 1,5 mm
 - usa cu geam (securit) - 1,2 mm
 - profil 19"- 2 mm
 - plinta - 2 mm
- garnitura din poliuretan turnata

Articole standard

- 150° deschiderea usii
- usa cu geam securit sau perforata
- panouri laterale demontabile
- 4 profile 19"

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire



U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Produs
39 U	600	1860	600	ER 063906	
			800	ER 063908	
			1000	ER 063910	
42 U	600	2060	600	ER 064206	
			800	ER 064208	
			1000	ER 064210	
47 U	600	2260	600	ER 064706	
			800	ER 064708	
			1000	ER 064710	
39 U	800	1860	800	ER 083908	
42 U		2060	800	ER 084208	
47 U		2260	1000	ER 084710	

1 U = 44,45 mm

Usa plina,geam si perforata

U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Usa plina	Usa geam	Usa perforata
39 U	600	1860	600	ER 063906	ER KK0639	ER KC0639	ER KP0639
			800	ER 063908	ER KK0639	ER KC0639	ER KP0639
			1000	ER 063910	ER KK0639	ER KC0639	ER KP0639
42 U	600	2060	600	ER 064206	ER KK0642	ER KC0642	ER KP0642
			800	ER 064208	ER KK0642	ER KC0642	ER KP0642
			1000	ER 064210	ER KK0642	ER KC0642	ER KP0642
47 U	600	2260	600	ER 064706	ER KK0647	ER KC0647	ER KP0647
			800	ER 064708	ER KK0647	ER KC0647	ER KP0647
			1000	ER 064710	ER KK0647	ER KC0647	ER KP0647
39 U	800	1860	800	ER 083908	ER KK0839	ER KC0839	ER KP0839
42 U		2060	800	ER 084208	ER KK0842	ER KC0842	ER KP0842
47 U		2260	1000	ER 084710	ER KK0847	ER KC0847	ER KP0847

Capac spate,perete lateral si plinta

U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Capac spate	Perete lateral	Plinta
39 U	600	1860	600	ER 063906	ER ST0639	ER YV0639	ER TPA0639
			800	ER 063908	ER ST0639	ER YV0639	ER TPA0639
			1000	ER 063910	ER ST0639	ER YV0639	ER TPA0639
42 U	600	2060	600	ER 064206	ER ST0642	ER YV0642	ER TPA0642
			800	ER 064208	ER ST0642	ER YV0642	ER TPA0642
			1000	ER 064210	ER ST0642	ER YV0642	ER TPA0642
47 U	600	2260	600	ER 064706	ER ST0647	ER YV0647	ER TPA0647
			800	ER 064708	ER ST0647	ER YV0647	ER TPA0647
			1000	ER 064710	ER ST0647	ER YV0647	ER TPA0647
39 U	800	1860	800	ER 083908	ER ST0839	ER YV0839	ER TPA0839
42 U		2060	800	ER 084208	ER ST0842	ER YV0842	ER TPA0842
47 U		2260	1000	ER 084710	ER ST0847	ER YV0847	ER TPA0847

SERIA CR - RACK 19"

Caracteristici Tehnice


- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: corp - 1 mm;
usa cu geam securizat - 1 mm
- montaj pe perete cu acces cabluri "pe sus" sau "pe jos"
- optima circulatia a aerului natural

Articole standard

- 135° deschiderea usii
- usa perforata cu geam securit
- panouri laterale perforate demontabile
- profil de 19" ajustabil pe adancime
- rama superioara si inferioara perforate

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire



U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Schita
7 U	600	368	400	CR 0607U40	
9 U		457	500	CR 0609U50	
9 U			600	CR 0609U60	
12 U		590	500	CR 0612U50	
12 U			600	CR 0612U60	

1 U = 44,45 mm

SERIA PPC - RACK 19"

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: corp - 1,5 mm;
usa cu geam (securit) - 2 mm
plinta - 2 mm

Articole standard

- usa cu geam securit pentru monitor
- usa fata pentru server
- sertar blocabil pentru tastatura
- panou spate demontabil
- panouri laterale demontabile
- raft pentru monitor

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire



I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Schita
600	850	600	PPC 060806	
	1515	600	PPC 061506	
	1825	600	PPC 061806	
	1825	800	PPC 061808	
800	850	600	PPC 080806	
	1515	600	PPC 081506	
	1825	600	PPC 081806	
	1825	800	PPC 081808	

SERIA PPC - RACK 19"

Usa gream, usa perforata

I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Usa gream	Usa perforata	Poza
600	850	600	PPC 060806	n/a	n/a	
	1515	600	PPC 061506	PEC KC0632	PEC KP0632	
	1825	600	PPC 061806	PEC KC0639	PEC KP0639	
	1825	800	PPC 061808	PEC KC0639	PEC KP0639	
800	850	600	PPC 080806	n/a	n/a	
	1515	600	PPC 081506	PEC KC0832	PEC KP0832	
	1825	600	PPC 081806	PEC KC0839	PEC KP0839	
	1825	800	PPC 081808	PEC KC0839	PEC KP0839	

Usa plina, capac spate

I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Usa plina	Capac spate	Poza
600	850	600	PPC 060806	n/a	n/a	
	1515	600	PPC 061506	PEC KK0632	PEC ST0632	
	1825	600	PPC 061806	PEC KK0639	PEC ST0639	
	1825	800	PPC 061808	PEC KK0639	PEC ST0639	
800	850	600	PPC 080806	n/a	n/a	
	1515	600	PPC 081506	PEC KK0832	PEC ST0832	
	1825	600	PPC 081806	PEC KK0839	PEC ST0839	
	1825	800	PPC 081808	PEC KK0839	PEC ST0839	

Pereti laterali demontabili

I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Pereți laterali demontabili
600	850	600	PPC 060806	PPC YV0806
	1515	600	PPC 061506	PEC YV3206
	1825	600	PPC 061806	PEC YV3906
	1825	800	PPC 061808	PEC YV3908
800	850	600	PPC 080806	PPC YV0806
	1515	600	PPC 081506	PEC YV3206
	1825	600	PPC 081806	PEC YV3906
	1825	800	PPC 081808	PEC YV3908

Usa fata balama

I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Usa gream	Usa plina	Poza
600	850	600	PPC 060806	PPC KC0605	n/a	
	1515	600	PPC 061506	PPC KC0605	PPC KK0607	
	1825	600	PPC 061806	PPC KC0605	PPC KK0610	
	1825	800	PPC 061808	PPC KC0605	PPC KK0610	
800	850	600	PPC 080806	PPC KC0805	n/a	
	1515	600	PPC 081506	PPC KC0805	PPC KK0807	
	1825	600	PPC 081806	PPC KC0805	PPC KK0810	
	1825	800	PPC 081808	PPC KC0805	PPC KK0810	

Suport tastatura

Latimea (mm)	Suport tastatura
600	PPC KB0603
800	PPC KB0803

SERIA PPC - RACK 19"

Coltare plinta

Codul	Produs
PEC BZC010	

Panou plinta,fata/spate si stanga/dreapta

Latimea (mm)	Plinta plina	Plinta perforata	Produs
600	PEC BZK061	PEC BZP061	
800	PEC BZK081	PEC BZP081	

Picioare nivel

Codul	Produs	Montaj
HDPA0080		

Role transport (cu frana)

Codul	Produs	Montaj
HDTKSGGX60N12S		

Role transport

Codul	Produs	Montaj
HDTKSGGX60N12		

SERIA PPC - RACK 19"

Capac protectie

I (mm)	a (mm)	Cod	Produs	
600	600	PEC US0606		
	800	PEC US0608		
800	600	PEC US0806		
	800	PEC US0808		

Capac protectie cu fanta aerisire

I (mm)	a (mm)	Cod	Produs	
600	600	PEC UK0606		
	800	PEC UK0608		
800	600	PEC UK0806		
	800	PEC UK0808		

Raft imprimanta

I (mm)	a (mm)	Cod	Produs	
600	600	PEC RCP0606		
	800	PEC RCP0608		
800	600	PEC RCP0806		
	800	PEC RCP0808		

Accesorii diverse

Inaltimea (mm)	Denumire	Coduri	Produse
100 mm 200 mm	Capac plin	PEC PDK010	
		PEC PDK020	
100 mm	Capac cu perii pentru intrare cabluri	PEC PDC010	
200 mm	Capac perforat	PEC PDP020	
200 mm	Capac prevazut cu 2 ventilatoare	PEC PDF020F	
200 mm	Capac prevazut cu 2 grile de ventilatie	PEC PDH020F	

SERIA PPC - RACK 19"

Raft fix

I (mm)	a (mm)	Cod	Produs
600	600	PEC RCA0606	
	800	PEC RCA0608	
800	600	PEC RCA0806	
	800	PEC RCA0808	

Raft culisabil pe adancime

I (mm)	a (mm)	Cod	Produs
600	600	PEC RCT0606	
	800	PEC RCT0608	
800	600	PEC RCT0806	
	800	PEC RCT0808	

Maner

Codul	Produs	Montaj
KIMS086V1		

Maner lungimi variabile

Codul	Produs	Montaj
HDKLTP030310 (L: 310 mm)		
HDKLTP030500 (L: 500 mm)		

Profil organizare cabluri

a (mm)	Codul	Produs	Montaj
600	PEC PRD060		
800	PEC PRD080		

SERIA PPC - RACK 19"

Profil suport echipament greu

I (mm)	Codul	Produs	Montaj
600	PEC TSK6060		
800	PEC TSK8060		

Profil decupat culisare contrapanou

a (mm)	Codul	Produs	Montaj
600	AS SR060		
800	AS SR080		
1000	AS SR100		

Accesorii montaj contrapanou parțial

Codul	Produs	Montaj
AS FB020		
AS FB030		

Buzunar documentatie

I (mm)	Codul	Dimensiune	Produs	Montaj
Toate marimile	PEC PJ040	A4		
600	PEC PJ060	A3		
800	PEC PJ080	A3		

Profil telescopic culisare raft

a (mm)	Codul	Produs	Montaj
600	AS TR0110		
800	AS TR0600		

SERIA PEC - RACK 19"

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: corp - 1.5 mm;
usa cu geam securizat - 1.5 mm;
profil - 2mm;
plinta - 2mm;
- montaj pe perete cu acces cabluri "pe sus" sau "pe jos""
- optima circulatie a aerului natural

Articole standard

- 135° deschiderea usii
- usa perforata cu geam securit
- panouri laterale perforate demontabile
- profil de 19" ajustabil pe adancime
- placa cu perii pentru intrare/iesire cabluri

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire



U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Schita	
26 U	600	1250	600	PEC 062606		
			800	PEC 062608		
			1000	PEC 062610		
32 U		1515	600	PEC 063206		
			800	PEC 063208		
			1000	PEC 063210		
39 U		1825	600	PEC 063906		
			800	PEC 063908		
			1000	PEC 063910		
43 U		2000	600	PEC 064306		
			800	PEC 064308		
			1000	PEC 064310		
47 U		2180	600	PEC 064706		
			800	PEC 064708		
			1000	PEC 064710		
26 U	800	1250	600	PEC 082606		
			800	PEC 082608		
			1000	PEC 082610		
32 U		1515	600	PEC 083206		
			800	PEC 083208		
			1000	PEC 083210		
39 U		1825	600	PEC 083906		
			800	PEC 083908		
			1000	PEC 083910		
43 U		2000	600	PEC 084306		
			800	PEC 084308		
			1000	PEC 084310		
47 U		2180	600	PEC 084706		
			800	PEC 084708		
			1000	PEC 084710		

1 U = 44,45 mm

SERIA PEC - RACK 19"

Usa plina, geam si perforata

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- material: tabla

U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Usa geam	Usa perforata	Usa Plina cu Balama	Produse
26 U	600	1250	600	PEC 062606	PEC KC0626	PEC KP0626	PEC KK0626	
			800	PEC 062608	PEC KC0626	PEC KP0626	PEC KK0626	
			1000	PEC 062610	PEC KC0626	PEC KP0626	PEC KK0626	
		1515	600	PEC 063206	PEC KC0632	PEC KP0632	PEC KK0632	
			800	PEC 063208	PEC KC0632	PEC KP0632	PEC KK0632	
			1000	PEC 063210	PEC KC0632	PEC KP0632	PEC KK0632	
32 U	800	1825	600	PEC 063906	PEC KC0639	PEC KP0639	PEC KK0639	
			800	PEC 063908	PEC KC0639	PEC KP0639	PEC KK0639	
			1000	PEC 063910	PEC KC0639	PEC KP0639	PEC KK0639	
		2000	600	PEC 064306	PEC KC0643	PEC KP0643	PEC KK0643	
			800	PEC 064308	PEC KC0643	PEC KP0643	PEC KK0643	
			1000	PEC 064310	PEC KC0643	PEC KP0643	PEC KK0643	
43 U	2180	2180	600	PEC 064706	PEC KC0647	PEC KP0647	PEC KK0647	
			800	PEC 064708	PEC KC0647	PEC KP0647	PEC KK0647	
			1000	PEC 064710	PEC KC0647	PEC KP0647	PEC KK0647	
		1250	600	PEC 082606	PEC KC0826	PEC KP0826	PEC KK0826	
			800	PEC 082608	PEC KC0826	PEC KP0826	PEC KK0826	
			1000	PEC 082610	PEC KC0826	PEC KP0826	PEC KK0826	
39 U	800	1515	600	PEC 083206	PEC KC0832	PEC KP0832	PEC KK0832	
			800	PEC 083208	PEC KC0832	PEC KP0832	PEC KK0832	
			1000	PEC 083210	PEC KC0832	PEC KP0832	PEC KK0832	
		1825	600	PEC 083906	PEC KC0839	PEC KP0839	PEC KK0839	
			800	PEC 083908	PEC KC0839	PEC KP0839	PEC KK0839	
			1000	PEC 083910	PEC KC0839	PEC KP0839	PEC KK0839	
43 U	2180	2000	600	PEC 084306	PEC KC0843	PEC KP0843	PEC KK0843	
			800	PEC 084308	PEC KC0843	PEC KP0843	PEC KK0843	
			1000	PEC 084310	PEC KC0843	PEC KP0843	PEC KK0843	
		2180	600	PEC 084706	PEC KC0847	PEC KP0847	PEC KK0847	
			800	PEC 084708	PEC KC0847	PEC KP0847	PEC KK0847	
			1000	PEC 084710	PEC KC0847	PEC KP0847	PEC KK0847	

Coltare plinta

Codul	Produs
PEC BZC010	

Panou plinta,fata/spate si stanga/dreapta

Latimea (mm)	Plinta plina	Plinta perforata	Produs
600	PEC BZK061	PEC BZP061	
800	PEC BZK081	PEC BZP081	
800	PEC BZK101	PEC BZP101	

SERIA PEC - RACK 19"

Capac spate, perete lateral si plinta

Caracteristici Tehnice

- material: tabla
- grosimea tablei: 1,5 mm

U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Capac Spate Rabatabil	Pereti Laterali	
26 U	600	1250	600	PEC 062606	PEC ST0626	PEC YV2606	
			800	PEC 062608	PEC ST0626	PEC YV2608	
			1000	PEC 062610	PEC ST0626	PEC YV2610	
32 U		1515	600	PEC 063206	PEC ST0632	PEC YV3206	
			800	PEC 063208	PEC ST0632	PEC YV3208	
			1000	PEC 063210	PEC ST0632	PEC YV3210	
39 U		1825	600	PEC 063906	PEC ST0639	PEC YV3906	
			800	PEC 063908	PEC ST0639	PEC YV3908	
			1000	PEC 063910	PEC ST0639	PEC YV3910	
43 U		2000	600	PEC 064306	PEC ST0643	PEC YV4306	
			800	PEC 064308	PEC ST0643	PEC YV4308	
			1000	PEC 064310	PEC ST0643	PEC YV4310	
47 U		2180	600	PEC 064706	PEC ST0647	PEC YV4706	
			800	PEC 064708	PEC ST0647	PEC YV4708	
			1000	PEC 064710	PEC ST0647	PEC YV4710	
26 U	800	1250	600	PEC 082606	PEC ST0626	PEC YV2606	
			800	PEC 082608	PEC ST0626	PEC YV2608	
			1000	PEC 082610	PEC ST0626	PEC YV2610	
32 U		1515	600	PEC 083206	PEC ST0632	PEC YV3206	
			800	PEC 083208	PEC ST0632	PEC YV3208	
			1000	PEC 083210	PEC ST0632	PEC YV3210	
39 U		1825	600	PEC 083906	PEC ST0639	PEC YV3906	
			800	PEC 083908	PEC ST0639	PEC YV3908	
			1000	PEC 083910	PEC ST0639	PEC YV3910	
43 U		2000	600	PEC 084306	PEC ST0643	PEC YV4306	
			800	PEC 084308	PEC ST0643	PEC YV4308	
			1000	PEC 084310	PEC ST0643	PEC YV4310	
47 U		2180	600	PEC 084706	PEC ST0647	PEC YV4706	
			800	PEC 084708	PEC ST0647	PEC YV4708	
			1000	PEC 084710	PEC ST0647	PEC YV4710	

1 U = 44,45 mm

Picioare nivel

Codul	Produs	Montaj
HDPA0085		

Role transport (cu frana)

Codul	Produs	Montaj
HDTKSGGX60N12S		

SERIA PEC - RACK 19"
Role transport

Codul	Produs	Montaj
HDTKSGGX60N12		

Capac protectie

I (mm)	a (mm)	Cod	Produs
600	600	PEC US0606	
	800	PEC US0608	
	1000	PEC US0610	
800	600	PEC US0806	
	800	PEC US0808	

Capac protectie cu fanta aerisire

I (mm)	a (mm)	Cod	Produs
600	600	PEC UK0606	
	800	PEC UK0608	
	1000	PEC UK0610	
800	600	PEC UK0806	
	800	PEC UK0808	

Profil 19"

I (mm)	a (mm)	Cod	Produs
26 U	1250	PEC PRO2600	
32 U	1515	PEC PRO3200	
39 U	1825	PEC PRO3900	
43 U	2000	PEC PRO4300	
47 U	2180	PEC PRO4700	

Raft fix

a (mm)	Cod	Produs
600	PEC RPA0606	
800	PEC RPA0608	
1000	PEC RPA0610	

SERIA PEC - RACK 19"

Raft culisabil

Caracteristici Tehnice

- material: tabla
- grosimea tablei: 1,5 mm

a (mm)	Cod	Produs	Montaj
600	PEC RPT0606		
800	PEC RPT0608		

Raft fix cu prindere pe profile de 19"

Caracteristici Tehnice


- material: tabla galvanizata
- grosimea tablei: 1,5 mm

a (mm)	Cod	Produs	Montaj
600	PEC RPC0602		

Raft rabatabil


I (mm)	a (mm)	Cod	Produs
600	600	PEC RPK0606	
800	800	PEC RPK0608	

Accesorii diverse

Inaltimea (mm)	Denumire	Coduri	Produse
100 mm	Capac plin	PEC PDK010	
200 mm		PEC PDK020	
100 mm	Capac cu perii pentru intrare cabluri	PEC PDC010	
200 mm	Capac perforat	PEC PDP020	
200 mm	Capac prevazut cu 2 ventilatoare	PEC PDF020F	
200 mm	Capac prevazut cu 2 grile de ventilatie	PEC PDH020F	

SERIA PEC - RACK 19"

Maner

Codul	Produs	Montaj
HDKLPL0110		

Maner lungimi variabile

Codul	Produs	Montaj
HDKL 80500 (L: 500 mm)		


Prize (1 U)

- contine 6 prize, 230 V, 25 A, cu cablu

a (mm)	Codul	Produs
600	PRTM191F0G6	

Obturatoare unitati modulare

- grosimea tablei: 2 mm

U	Codul	Produs
1 U	PEC PP1000	
2 U	PEC PP2000	
3 U	PEC PP3000	
6 U	PEC PP6000	
1 U	PEC PP1001	
1 U	PEC PP1002	
1 U	PEC PP1003	

Ventilatoare (1 U)

- grosimea tablei: 2 mm

Numar ventilatoare	Codul	Produs
3	PEC FR1031	
6	PEC FR1061	

SERIA PEC - RACK 19"

Raft culisabil pe adancime

a (mm)	Cod	Produs	Montaj
600	PEC PRD060		
800	PEC PRD080		
1000	PEC PRD100		


Organizator cabluri

Codul	Produs	Montaj
HDPA0120		

Profil suport echipament greu

l (mm)	Codul	Produs	Montaj
600	PEC TSK6060		
800	PEC TSK8060		

Profil decupat culisare contrapanou


a (mm)	Codul	Produs	Montaj
600	AS SR060		
800	AS SR080		
1000	AS SR100		

Accesorii montaj contrapanou parțial

Codul	Produs	Montaj
AS FB020		
AS FB030		

SERIA PEC - RACK 19"

Nit alaturare rack-uri

h (mm)	Cod	Cod	Cod	Produs
26 U	PEC BKYO26	PEC BKYY26	PEC BKOO26	
32 U	PEC BKYO32	PEC BKYY32	PEC BKOO32	
39 U	PEC BKYO39	PEC BKYY39	PEC BKOO39	
43 U	PEC BKYO43	PEC BKYY43	PEC BKOO43	
47 U	PEC BKYY47	PEC BKYY47	PEC BKOO47	

Profil rigidizare usa

Codul	Produs	Montaj
AS KU GN 0100		

Buzunar documentatie

l (mm)	Codul	Dimensiune	Produs	Montaj
Toate marimile	PEC PJ040	A4		
600	PEC PJ060	A3		
800	PEC PJ080	A3		

Profil telescopic culisare raft

a (mm)	Codul	Produs	Montaj
600	AS TR0110		
800	AS TR0600		

Piulite incastrate

Codul	Piulita	Produs
HDSM0620	M6	

SERIA PEC - RACK 19"

Sistem inchidere

Codul	Produs	Montaj
KITPPSKSOPS2Z0		
KITPP5KSOPS2Z0		
KIEMD5PQ0PS2P0		

Balama

Codul	Produs	Montaj
MNPR0100		

Cablu impamantare

Surub	Codul	Produs	Montaj
M6	KB OZ01080		
M8	KB KPTP0020		

SERIA PR - RACK 19"

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- garnitura poliuretana turnata
- grosimea tablei: corp - 1.2 mm;
usa cu geam securizat - 1.5 mm;
profil - 1.5mm;
cadru oscilant - 2 mm;



Articole standard

- 135° deschiderea usii
- usa spate demontabila
- panouri laterale perforate demontabile
- profil de 19" ajustabil pe adancime
- piese fixare perete

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire



I (mm)	U	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Schita
700	9 U	495	400	PRP 070904	
	12 U	625	400	PRP 071204	
	15 U	760	400	PRP 071504	
	18 U	895	400	PRP 071804	
	21 U	1025	400	PRP 072104	

1 U = 44,45 mm


SERIA PR - RACK 19"

Cabinet 19'' cu cadru oscilant

Caracteristici Tehnice

- material: tabla
- grosimea tablei: 2 mm

U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Schita
9 U	700	495	400	PRS 070904	
12 U		625	400	PRS 071204	
15 U		760	400	PRS 071504	
18 U		895	400	PRS 071804	
21 U		1025	400	PRS 072104	



Cabinet 19'' cu profil 19''

U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Pereti laterali cu balama	Pereti laterali demontabili	Produs
9 U	700	495	400	PRP 070904	PEC YM0904	PEC YV0904	
12 U		625	400	PRP 071204	PEC YM1204	PEC YV1204	
15 U		760	400	PRP 071504	PEC YM1504	PEC YV1504	
18 U		895	400	PRP 071804	PEC YM1804	PEC YV1804	
21 U		1025	400	PRP 072104	PEC YM2104	PEC YV2104	



Cabinet 19'' cu cadru oscilant

U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Pereti laterali cu balama	Pereti laterali demontabili	Produs
9 U	700	495	400	PRS 070904	PEC YM0904	PEC YV0904	
12 U		625	400	PRS 071204	PEC YM1204	PEC YV1204	
15 U		760	400	PRS 071504	PEC YM1504	PEC YV1504	
18 U		895	400	PRS 071804	PEC YM1804	PEC YV1804	
21 U		1025	400	PRS 072104	PEC YM2104	PEC YV2104	



Profil 19''

Caracteristici Tehnice

- material: tabla galvanizata
- grosimea tablei: 1,5 mm

U	I (mm)	h (mm)	RACK 19"	Montaj
9 U	700	495	PEC PRO0900	
12 U		625	PEC PRO1200	
15 U		760	PEC PRO1500	
18 U		895	PEC PRO1800	
21 U		1025	PEC PRO2100	



Cadru oscilant

U	I (mm)	h (mm)	RACK 19"	Montaj
9 U	700	495	PEC SF0606	
12 U		625	PEC SF0609	
15 U		760	PEC SF0612	
18 U		895	PEC SF0615	
21 U		1025	PEC SF0618	



SERIA PR - RACK 19"

Cadru oscilant parțial

I (mm)	Codul	Produs
700	PEC PRS070	

Capac de protecție

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1.5 mm

I (mm)	a (mm)	Codul	Produs
700	400	PEC US0704	

Capac protectie cu fanta de aerisire

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1.2 mm

I (mm)	a (mm)	Codul	Produs
700	400	PEC UK0704	

Accesorii diverse

L (mm)	Codul	Produse
150	PEC PDK015	
	PEC PDP015	
	PEC PDH015F	

Placa presetupe pentru cabluri


Codul	Produs	Montaj
PEC PDG006		
PEC PDC006		

SERIA PR - RACK 19"

Piesa de prindere Z

Caracteristici Tehnice

- material: tabla galvanizata
- grosimea tablei: 2,5 mm

Codul	Schita	Produs
AXKL020		

Raft perforat

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm

a (mm)	Cod	Produs	Montaj
400	PEC RPA0704		

Raft fix cu prindere pe profile de 19"

Caracteristici Tehnice

- material: tabla galvanizata
- grosimea tablei: 1,5 mm

a (mm)	Cod	Produs	Montaj
240	PEC RPC0602		


Raft culisabil

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm


a (mm)	Cod	Produs	Montaj
400	PEC RPT0704		

Maner

Codul	Produs	Montaj
HDKLPL0110		

SERIA PR - RACK 19"

Accesorii diverse

h (mm)	Codul	Produs
1 U	PEC PP100	
2 U	PEC PP200	
3 U	PEC PP300	
6 U	PEC PP600	
1 U	PEC PP1001	
1 U	PEC PP1002	
1 U	PEC PP1003	

Prize (1 U)

- conține 6 prize, 230 V, 25 A, cu cablu

a (mm)	Codul	Produs
600	PRTM191F0G6	

Ventilatoare (1 U)

- material: tabla galvanizată;
- grosimea tablei: 1.5mm;

Ventilatoare (buc)	Codul	Produs
3	PEC FR1031	

Raft culisabil pe adâncime

a (mm)	Codul	Produs
400	PEC PRD040	

Organizator cablu

Codul	Produs	Montaj
HDPA0120		

SERIA PR - RACK 19"

Piulite incastrate

Codul	Produs	Montaj
HDSM0620	M6	

Sistem inchidere

Codul	Produs	Montaj
KIEMD5PQ0PS2P0		

Tresa impamantare

Codul	Produs	Montaj
KB KP TP0020		

SERIA PDR - RACK 19"

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- material: tabla
- grosimea tablei: cadre - 2 mm;
tava sus/jos - 2 mm;




Articole standard

- profil de 19" ajustabil pe adancime
- rama superioara si inferioara perforate

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire

U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Schita
29 U	600	1425	800	PDR 062908	
36 U		1735	800	PDR 063608	
40 U		1910	800	PDR 064008	
44 U		2090	800	PDR 064408	

1 U = 44,45 mm

SERIA PDR - RACK 19''

Capac protectie

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm

I (mm)	a (mm)	Codul	Produs
600	800	PEC US0608	

Capac protectie cu fanta de aerisire

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1,5 mm

I (mm)	a (mm)	Codul	Produs
600	800	PEC UK0608	

Accesorii diverse

Inaltimea (mm)	Denumire	Coduri	Produse
100 mm	Capac plin	PEC PDK010	
200 mm		PEC PDK020	
100 mm	Capac cu perii pentru intrare cabluri	PEC PDC010	
200 mm	Capac perforat	PEC PDP020	
200 mm	Capac prevazut cu 2 ventilatoare	PEC PDF020F	
200 mm	Capac prevazut cu 2 grile de ventilatie	PEC PDH020F	

Raft fix cu prindere pe profile de 19''

a (mm)	Cod	Produs	Montaj
240	PEC RPC0602		

SERIA PDR - RACK 19"

Raft perforat

a (mm)	Cod	Produs
800	PEC RPA0608	

Raft culisabil

a (mm)	Cod	Produs
800	PEC RPT0608	

SERIA EC - RACK 19"


Caracteristici Tehnice

- grad protectie: IP 55
- grosimea tablei: corp - 1.5 mm;
usa - 2 mm;
plinta - 2 mm;

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire




U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"	Schita	
32 U	600	1500	400	EC 061540		
			500	EC 061550		
			600	EC 061560		
			800	EC 061580		
39 U		1800	400	EC 061840		
			500	EC 061850		
			600	EC 061860		
			800	EC 061880		
43 U		2000	400	EC 062040		
			500	EC 062050		
			600	EC 062060		
			800	EC 062080		

1 U = 44,45 mm

Profile 19"

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 1.5 mm
- culoare: RAL7035w

U	h (mm)	Cod	Produs	Montaj
32 U	1500	EC PR1500		
39 U	1800	EC PR1800		
43 U	2000	EC PR2000		

SERIA EC - RACK 19"

Profil telescopic culisare raft

a (mm)	Codul	Produs	Montaj
400	AS TR0110		
500	AS TR0110		
600	AS TR0110		
800	AS TR0600		

Ventilatoare (1 U)

- grosimea tablei: 2 mm

Ventilatoare (buc)	Codul	Produs
3	PEC FR1031	
6	PEC FR1061	

Priza (1 U)

- conține 6 prize, 230 V, 25 A, cu cablu

a (mm)	Codul	Produs
700	PRTM191F0G6	

Role transport (cu frana)

Codul	Produs	Montaj
HDTKSGGX60N10S		

Role transport

Codul	Produs	Montaj
HDTKSGGX60N10		

SERIA EC - RACK 19"

Picioare nivel

Codul	Produs	Montaj
HDPA0085		

SERIA PC - RACK 19"

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: corp - 1.5 mm;
usa - 2 mm;
- grad de protectie: IP 54;


Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire



I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"
600	1500	600	PC 061560
600	1800	600	PC 061860
600	1800	800	PC 061880
800	1500	600	PC 081560
800	1800	600	PC 081860
800	1800	800	PC 081880

Schita



SERIA MR - RACK 19"

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei: corp - 1.5 mm;
usa - 1.5 mm;
- grad de protectie: IP 55;


Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire



U	I (mm)	h (mm)	a (mm)	RACK 19"
6 U	553	332	400	MR 553340
9 U		464	400	MR 554640
12 U		597	400	MR 555940
15 U		730	400	MR 557340

Schita



1 U = 44,45 mm

SERIA KSK

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w / RAL5002w
- material: tabla galvanizata;
- grosimea tablei: corp - 1.5 mm;
contrapanou - 2 mm;
plinta - 2 mm;


Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire

l (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Suport			Suport Monitor			Dimensiuni sticla securizata	
				L (mm)	h (mm)	Diagonala (mm)	L (mm)	h (mm)	Diagonala (mm)	L (mm)	h (mm)
520	1350	100	KSK 521310	460	902	200	460	500	100	384	283

SERIA KPA

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- material: tabla galvanizata;
- grosimea tablei: 1.2 mm;



l (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod
300	300	160	KPA 030316
300	400	160	KPA 030416
400	400	160	KPA 040416
400	500	160	KPA 040516
500	500	160	KPA 050516

SERIA KMP

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- material: tabla galvanizata;
- grosimea tablei: 1.5 mm;



l (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod
400	620	160	KMP 040616
500	620	160	KMP 050616

SERIA KPD

Caracteristici Tehnice

- culoare: RAL 7035w
- material: tabla galvanizata;
- grosimea tablei: 1.5 mm;



l (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod
320	510	150	KPD 030315

SERIA PTE

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 55
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:

 - corp: 1,2 mm
 - usa: 2 mm
 - contrapanou: 2 mm


Articole standard

- panou spate detasabil
- contrapanou ajustabil adancime
- opritor capac superior

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire



I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Schita
500	1065	330	PTE 051033	
600			PTE 061033	
700			PTE 071033	

Contrapanou

I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Contrapanou	Dimensiuni Contrapanou	
					L (mm)	h (mm)
500	1065	330	PTE 051033	PT TS0510	400	800
600			PTE 061033	PT TS0610	500	800
700			PTE 071033	PT TS0710	600	800

SERIA PT

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 54
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:

 - corp: 1,5 mm
 - usa: 2 mm
 - contrapanou: 2 mm


Articole standard

- panou spate detasabil
- contrapanou ajustabil adancime
- opritor capac superior

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire

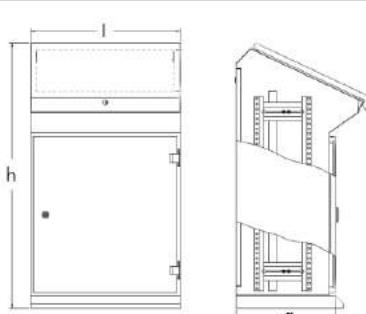

I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Schita
600	1065	400	PT 061040	
600		500	PT 061050	
800		500	PT 081050	
800		600	PT 081060	
1000		500	PT 101050	
1000		600	PT 101060	
1200		600	PT 121060	

SERIA PT

Contrapanou

Caracteristici Tehnice


- grosimea tablei: 2 mm

I (mm)	Cod	Contrapanou	Dimensiuni Contrapanou		Produs
			I (mm)	h (mm)	
600	PT 061040	AS TS0609	502	802	
600	PT 061050	AS TS0609	502	802	
800	PT 081050	AS TS0809	702	802	
800	PT 081060	AS TS0809	702	802	
1000	PT 101050	AS TS1009	902	802	
1000	PT 101060	AS TS1009	902	802	
1200	PT 121060	AS TS1209	1102	802	



Contrapanou parțial

I (mm)	Contrapanou	Dimensiuni Contrapanou		Produs
		L (mm)	I (mm)	
600	AS TSK616	512	160	
	AS TSK622	512	220	
	AS TSK626	512	260	
	AS TSK636	512	360	
800	AS TSK816	712	160	
	AS TSK822	712	220	
	AS TSK826	712	260	
	AS TSK836	712	360	



Sistem inchidere

Codul	Produs
KITPD5KROPS2Z0	
KIMS0601115211	
KIAK0110	

Buzunar documentatie

I (mm)	Codul	Dimensiune	Produs	Montaj
Toate marimile	AS PJ040	A4		
600	AS PJ060	A3		
800	AS PJ080	A3		

SERIA PY

Caracteristici Tehnice

- grad de protectie: IP 55
- culoare: RAL 7035w
- grosimea tablei:

 - corp: 1,2 mm
 - usa si plinta: 2 mm
 - contrapanou: 2 mm


Articole standard

- 150° deschiderea usii
- panou spate detasabil
- contrapanou ajustabil adancime

Disponibil la cerere

- dimensiuni speciale
- culori speciale
- pre-gaurire

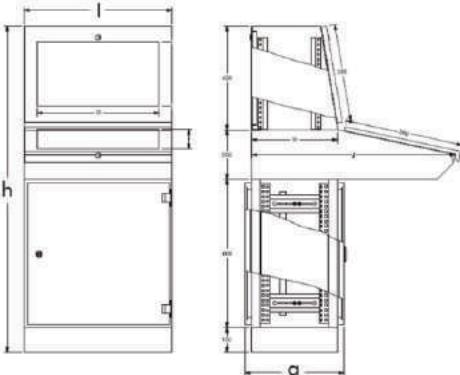

I (mm)	h (mm)	a (mm)	Cod	Schita
600	1320	400	PY 061340	
800			PY 081340	
1200		500	PY 121350	



Contrapanou

Caracteristici Tehnice

- grosimea tablei: 2 mm

I (mm)	Cod	Contrapanou	Dimensiuni Contrapanou		Produs
			I (mm)	h (mm)	
600	PY 061340	AS TS0606	502	502	
800	PY 081340	AS TS0806	702	502	
1200	PY 121350	AS TS1206	1102	502	

Contrapanou parțial

I (mm)	Contrapanou	Dimensiuni Contrapanou		Produs
		L (mm)	I (mm)	
600	AS TSK616	512	160	
	AS TSK622	512	220	
	AS TSK626	512	260	
	AS TSK636	512	360	
800	AS TSK816	712	160	
	AS TSK822	712	220	
	AS TSK826	712	260	
	AS TSK836	712	360	

SERIA PY

Sistem inchidere

Codul	Produs
KITPD5KROPS2Z0	
KIMS0601115211	
KIAK0110	

Buzunar documentatie

I (mm)	Codul	Dimensiune	Produs	Montaj
Toate marimile	AS PJ040	A4		
600	AS PJ060	A3		
800	AS PJ080	A3		

